

Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden

Kontakten im IP65 Gehäuse

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)

mit M12-Anschluss

8-polig

Not-Aus/Not-Halt-Taste

2 Öffner (zwangsöffnend)

1 Taste (1 Schließer)

Lieferumfang:

Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau

Bezeichnungsschilder, O, I, R

Befestigung mit rückseitigem Clip

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



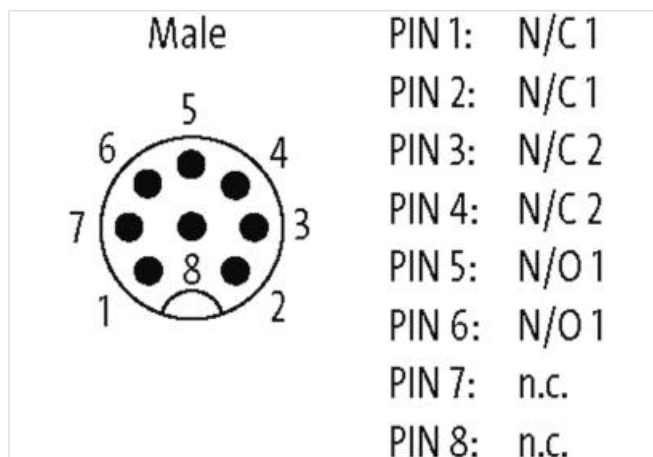


Abbildung stellvertretend

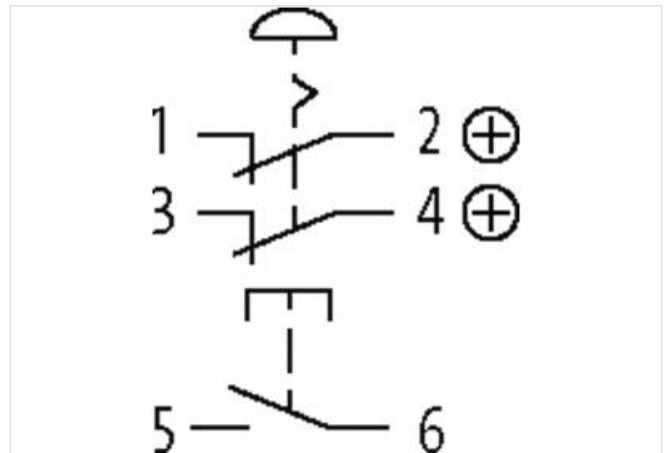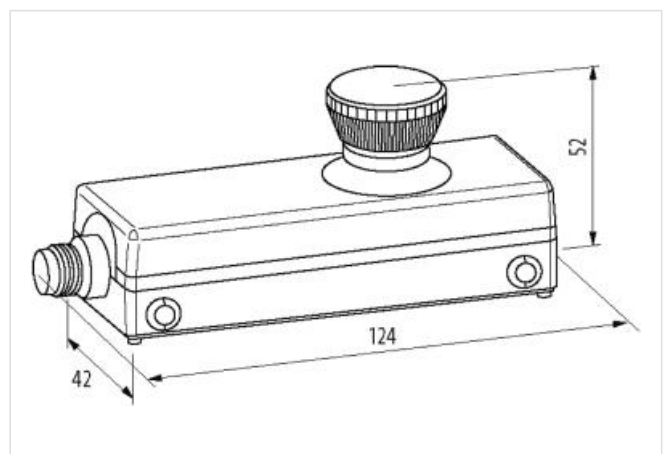

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0

27371244

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594264
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC min.	1 V
Betriebsspannung DC max.	36 V
Betriebsspannung DC (UL-listed)	30 V
Betriebsstrom	1,5 A
Geräteschutz	
Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	50000 Zyklen
Geräteschutz Mechanisch	
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10d	250000 Zyklen
Mechanische Daten	
Prellzeit max.	10 ms
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Kontakt	AgNi
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	52 mm
Breite	124 mm
Tiefe	42 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Zuverlässigkeit	
Lambda Öffner	20 %
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +

PIN 5	NO
PIN 6	NO