

Motorentstörmodul

RC, 3x575VAC/7,5kW

ArtNr.: 23035

Gewicht: 0.11

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: RC 3 U-575/7,5 M16 X 1,5

3× 575 V AC

RC

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

Zum Aufschnappen auf Tragschiene sind 2 Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig
ca. 500 mm, PVC-Leitung 3× 0.75 mm²

Link zum Produkt

Abbildungen


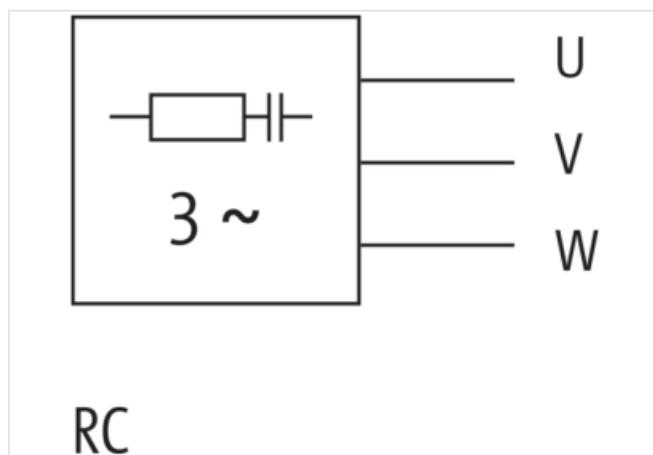


Abbildung stellvertretend

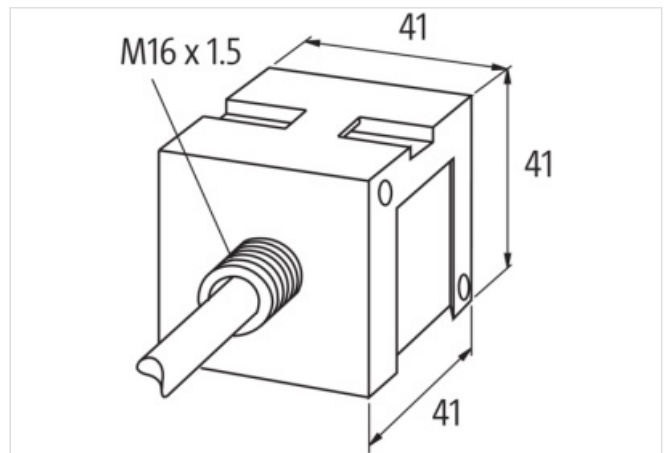

Kopfzeile

Materialkurztext

RC 3 U-575/7,5 M16 X 1,5

Kaufmännische Daten	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/23035
GTIN	4048879019484
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-7.1	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-8.1	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-9.1	27371013
ECLASS-10.0.1	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.0	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ECLASS-13.0	27371013
ECLASS-14.0	27371013
ETIM-5.0	EC000683
ETIM-6.0	EC000683
ETIM-7.0	EC000683
ETIM-8.0	EC000683
EAN	4048879019484
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	575 V
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	0.75 mm²
Installation Anschluss	
Familie-Bauform	offenes Leitungsende
Installation Pin-Belegung	
Polzahl	3
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	41 mm
Breite	41 mm
Tiefe	41 mm
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C