

Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/20kW

ArtNr.: 23121

Gewicht: 0.075

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: RC 3 RG-400/20-PG 13,5

3× 400 V AC

VDR

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

Link zum Produkt

Abbildungen


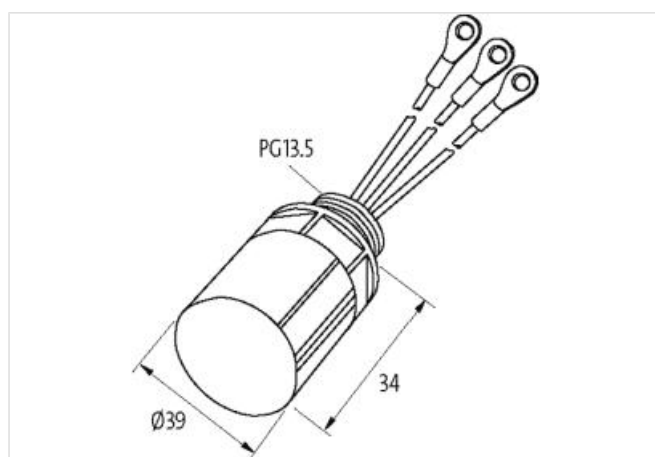


Abbildung stellvertretend

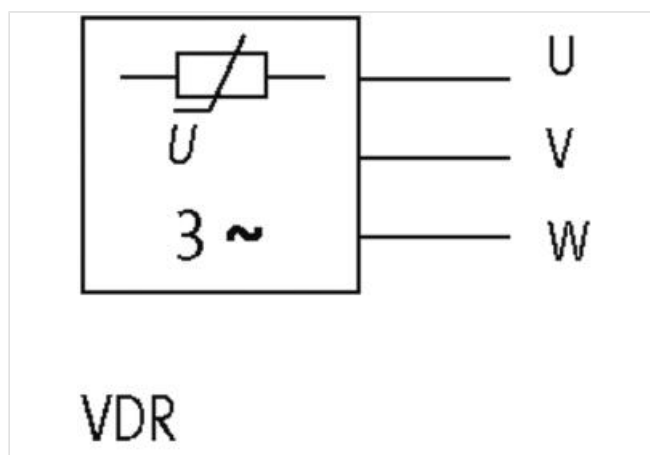

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013

ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000683
GTIN	4048879019224
GTIN	4048879019224
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	1 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Einzellitzen
Länge Einzellitzen	150 mm
Ringkabelschuh	M6isoliert
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	gesteckt
Geeignet für Befestigungsart	Motorklemmkasten
Höhe	39 mm
Breite	39 mm
Tiefe	44 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C