

**EOL - MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Steck. M23 19pol.**

Steckerabgang oben

ArtNr.: 27539

Gewicht: 0.45

Ursprungsland: CZ

Typenbezeichnung: MVD8M-U-DG

8-fach, 5-polig, DIAGNOSE

Steckanschluss M23

19-polig belegt

Betriebsstrom: 2 A je M12 (Buchse)

Jede M12 Buchse wird auf 0 V Summenstrom (Kontakt 3) überwacht und bei Überlast oder Kurzschluss abgeschaltet (selbstrückstellend). Betriebsspannung der übrigen Steckplätze bleibt erhalten. Bei Fehler fällt die elektrische Sammelmeldung "aktiv high" zur SPS (M23 PIN 18) von 24 V auf 0 V ab. Durch Auswertung des Diagnosesignals kann der Betreiber sofort reagieren. - Stillstandszeiten werden minimiert - leichte Fehlerlokalisierung durch rote LED "ERROR" und rote LED am Steckplatz.


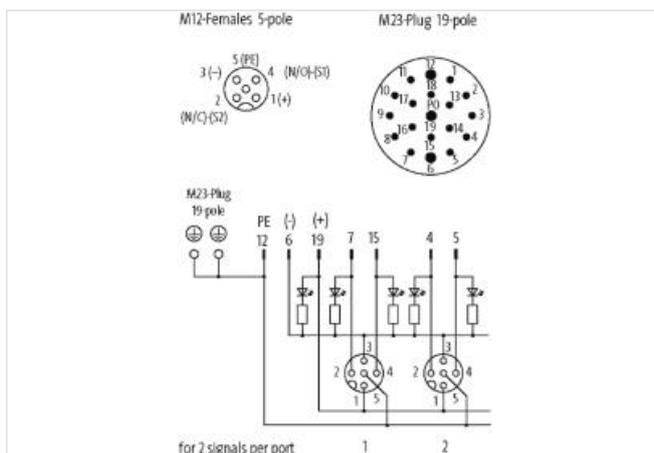
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

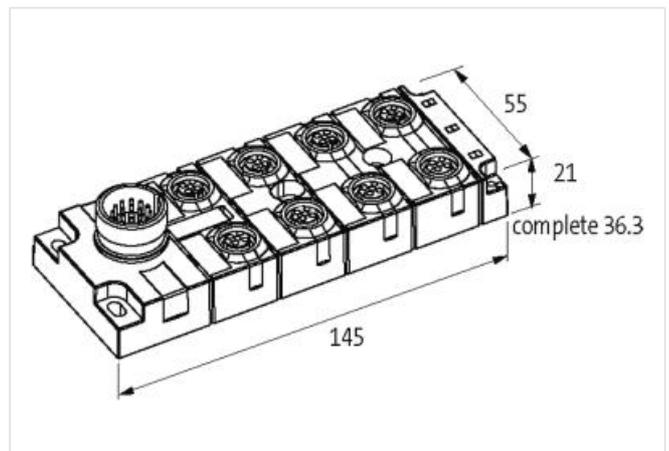

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440111
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063531
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

#### Elektrische Daten

Elektrische Kapazität max.	1470 µF
----------------------------	---------

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	35 mA
Summenstrom max.	6 A

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsstrom bei Vollbestückung min.	20 A
Strombelastbarkeit je Port max.	2 A

#### Elektrische Daten | Ausgang

Diagnoseausgang	aktiv high
Strom Diagnoseausgang max.	25 mA

#### Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M12 x 1
---------------------	---------

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Überlastfest	ja
Kurzschlussfest	ja
Kurzschlussstrom min.	2,6 A
Kurzschlussstrom max.	3,1 A
Überlaststrom min.	2,6 A
Überlaststrom max.	3,1 A

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Beschichtung Gehäuse	matt vernickelt

#### Mechanische Daten | Montageangaben

Befestigungsart	Schraubgewinde
Höhe	145 mm
Breite	55 mm
Tiefe	21 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max. 60 °C

#### Konformität

Produktstandard EN 61131-2

#### Anschlussstyp 2

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Familie-Bauform	M23
Geschlecht	male
Farbe Kontakträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY
PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN diagnosis
PIN 19	BN