

Produkt abgekündigt zum 31.10.2018, Ersatz: 56469

Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, Spez. 3.0, IP20

ArtNr.: 56467

Gewicht: 0.533

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: Gateway EIP/AS-i, 1 Master 3.0 IP20

Gateway-Singlemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/EtherNet/IP

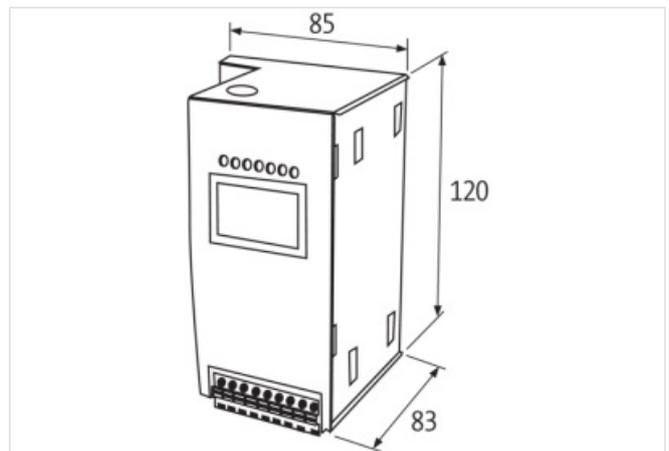
Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/56467
GTIN	4048879495707
ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
ETIM-6.0	EC001604
ETIM-7.0	EC001604
ETIM-8.0	EC001604
EAN	4048879495707

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 200 mA

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC 30 V

Industrielle Kommunikation	
Unterstütztes Protokoll	EtherNet/IP
Industrielle Kommunikation AS-Interface	
AS-i Spezifikation	V3.0
Anzahl Slaves max.	62
Diagnoseschnittstelle seriell	RJ45/Feldbus oder PS2/RS232
Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Installation Anschluss	
Familie-Bauform	RJ45
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	120 mm
Breite	85 mm
Tiefe	83 mm
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	(EN 60715), Tragschiene
Umgebungseigenschaften Elektromagnetische Verträglichkeit	
Störaussendung für Industriebereiche (IEC 61000-6-4)	konform
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Konformität	
Niederspannungsrichtlinie	EN 50295