

## Impact20 DeviceNet, digitales Ausgangsmodul

16 digitale Ausgänge

ArtNr.: 56910

Gewicht: 0.19

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: Impact20 DN DO16

Digitale Ausgänge

DO16 - 0.5 A

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".



Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

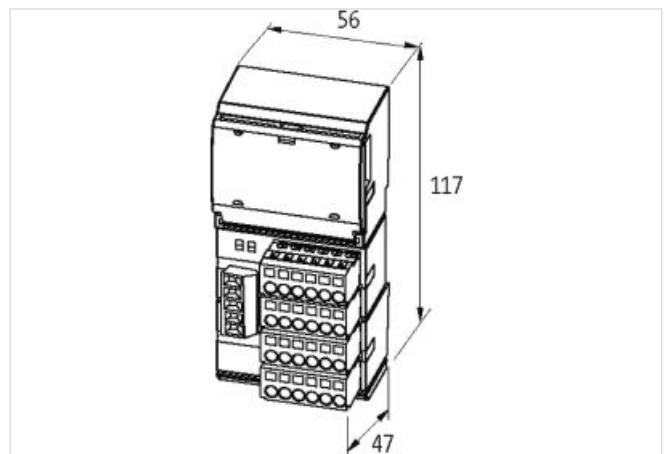

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879048026 |
| GTIN               | 4048879048026 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Summenstrom max.    | 8 A  |
| Summenstrom UA max. | 12 A |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|              |    |
|--------------|----|
| Überlastfest | ja |
|--------------|----|

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kurzschlussfest                               | ja                                |
| Ausgangsstrom je Pin max.                     | 0,5 A                             |
| <b>Industrielle Kommunikation   Busdaten</b>  |                                   |
| Adressbereich min.                            | 0                                 |
| Adressbereich max.                            | 63                                |
| <b>Industrielle Kommunikation   Devicenet</b> |                                   |
| DeviceNet Adressierung                        | Drehschalter                      |
| <b>Diagnosen</b>                              |                                   |
| Diagnose                                      | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS                              | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED                              | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose                          | ja                                |
| LED-Anzeige                                   | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose                             | ja                                |
| <b>Installation</b>                           |                                   |
| Anschlussquerschnitt max.                     | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>              |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                      | IP20                              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>       |                                   |
| Befestigungsart                               | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart                  | Tragschiene, (EN 60715)           |
| Höhe                                          | 117 mm                            |
| Breite                                        | 56 mm                             |
| Tiefe                                         | 47 mm                             |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>    |                                   |
| Betriebstemperatur min.                       | 0 °C                              |
| Betriebstemperatur max.                       | 55 °C                             |
| Lagertemperatur min.                          | -20 °C                            |
| Lagertemperatur max.                          | 70 °C                             |
| <b>Konformität</b>                            |                                   |
| Produktstandard                               | EN 61131-2                        |
| <b>Anschlusstyp 5</b>                         |                                   |
| Anschlusstyp 1                                | Bus In                            |
| Anschlusstyp 2                                | X0                                |
| Anschlusstyp 3                                | X1                                |
| Anschlusstyp 4                                | X2                                |
| Anschlusstyp 5                                | X3                                |
| Anschlussart                                  | Steckklemmen RK                   |
| Familie-Bauform                               | Klemme                            |
| Geschlecht                                    | male                              |
| Farbe Kontaktträger                           | grün                              |
| Polzahl                                       | 5                                 |
| PIN 1                                         | V +                               |
| PIN 2                                         | CAN_HIGH                          |
| PIN 3                                         | PE                                |
| PIN 4                                         | CAN_LOW                           |
| PIN 5                                         | V -                               |
| Anschlussart                                  | Federkraftklemmen FK              |
| Familie-Bauform                               | Klemme                            |
| Geschlecht                                    | female                            |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 00                |
| PIN 2               | CH 01                |
| PIN 3               | CH 02                |
| PIN 4               | CH 03                |
| PIN 5               | n.c.                 |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 10                |
| PIN 2               | CH 11                |
| PIN 3               | CH 12                |
| PIN 4               | CH 13                |
| PIN 5               | UA                   |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 20                |
| PIN 2               | CH 21                |
| PIN 3               | CH 22                |
| PIN 4               | CH 23                |
| PIN 5               | n.c.                 |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 30                |
| PIN 2               | CH 31                |
| PIN 3               | CH 32                |
| PIN 4               | CH 33                |
| PIN 5               | FE                   |
| PIN 6               | FE                   |