

TREE M-5TX IP67 Lite managed Switch 5 Ports

5x10/100BT IP67

ArtNr.: 58183

Gewicht: 0.26

Ursprungsland: DE

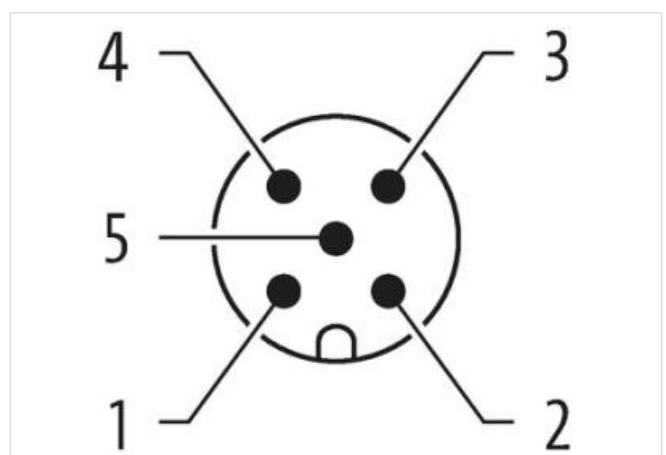
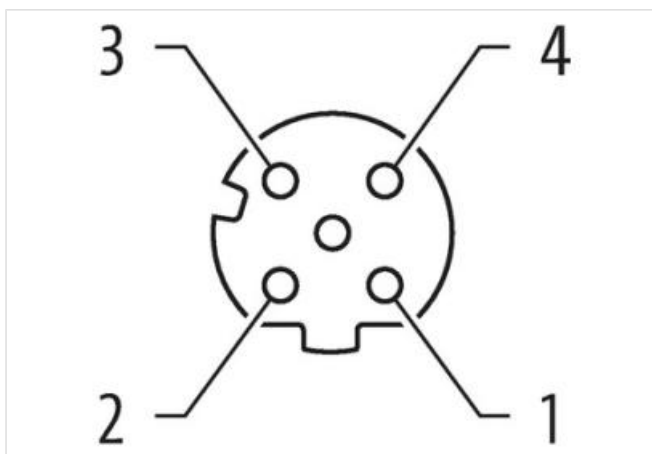
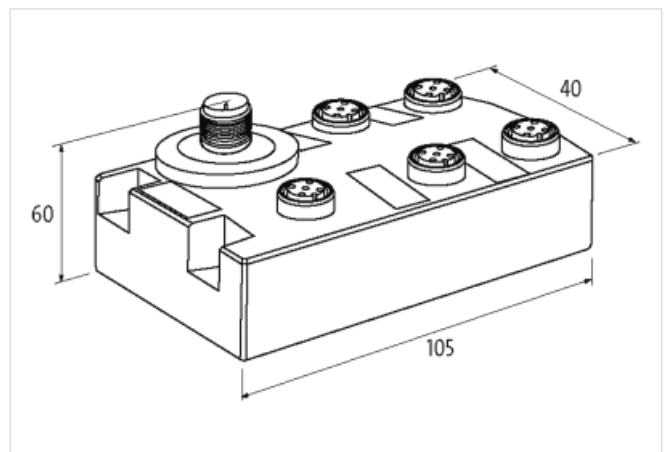
Typenbezeichnung: TREE M-5TX IP67

5 port managed switch

5x M12 (Buchse), D-kodiert

Versorgung PIN 1/3

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

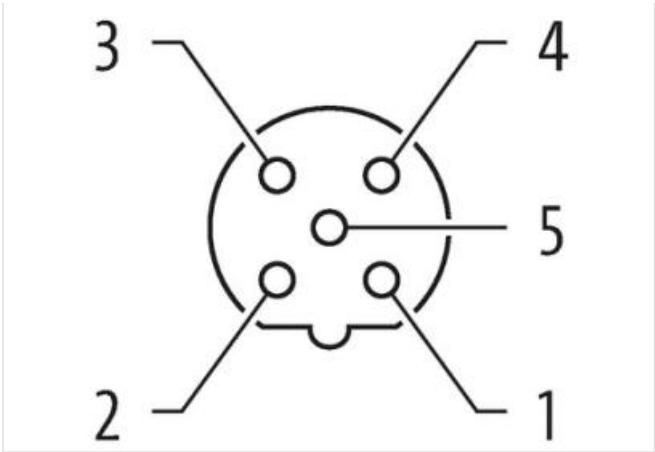


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879718301
GTIN	4048879718301
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200
Zolltarifnummer	85176200
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC min.	9,5 V
Betriebsspannung DC max.	31,5 V
Stromaufnahme	130 mA
Stromaufnahme min.	97,5 mA
Stromaufnahme max.	162,5 mA
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsrate max.	100 MBit/s
Industrielle Kommunikation Ethernet-Funktionalität	
Auto-Crossover	ja
Auto-Negotiation	ja
Duplex	Vollduplex
LLDP Frames	Weiterleitung
Ringtopologie	RSTP, STP
Switchart	managed
Industrielle Kommunikation Iot-Funktionen	
Webserver	HTTP, HTTPS

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.05.2025

Switch Management	
Adressierung	BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Default an
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1, v2c, v3 (default aktiv)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	nein
Zeitsynchronisation	NTP-Client
Diagnosen	
Alarmkontakt	nein
Diagnose	keine Spannung
Fernwartung	Open VPN Client
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Port-Spiegelung	1:1
RMON	ja
SNMP Traps	ja
Syslog	ja
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Verpolschutz	ja
Überspannungsschutz	ja
Mechanische Daten Materialdaten	
Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	3-Loch Schraubbefestigung
Höhe	105 mm
Breite	60 mm
Tiefe	40 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Anschlusstyp 2	
Anschlusstyp 1	4, 5
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	D
Polzahl	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	RD

PIN 3	0 V
PIN 4	TD
PIN 5	n.c.