stay connected

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC Sonderabmessungen

ArtNr.: 866024
Gewicht: 4
Ursprungsland: CZ
Typenbezeichnung: MST 0250-208...550/2x115 spec. dimension

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

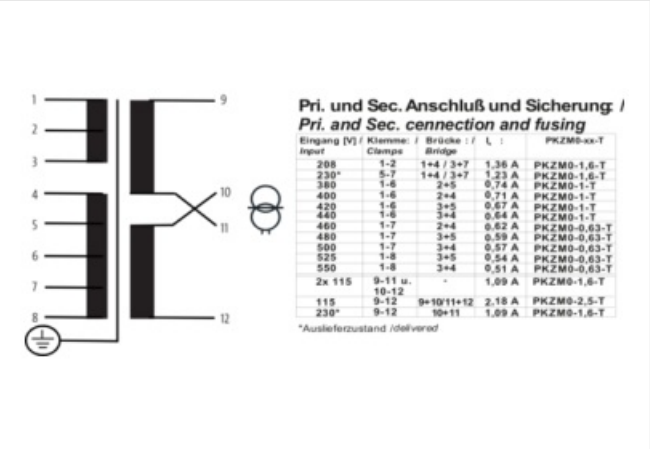

Abbildung stellvertretend

Kopfzeile

Materialkurztext	MST 0250-208...550/2x115 spec. dimension

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/866024
GTIN	4048879588164
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-7.1	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-8.1	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-9.1	27031302
ECLASS-10.0.1	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.0	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.08.2025

ECLASS-13.0	27031302
ECLASS-14.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
ETIM-6.0	EC002486
ETIM-7.0	EC002486
ETIM-8.0	EC002486
EAN	4048879588164
Verpackungseinheit	20
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten | Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang	
Eingangsspannung AC	420, 208, 525, 550, 230, 380, 400, 440, 460, 480, 500
Eingangsspannung 1 AC	208 V
Eingangsspannung 2 AC	550 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	136 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0.51 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	26 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	96 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	25 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	92 A
Elektrische Daten | Ausgang	
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Ausgangsspannung	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC 1	230 V
Ausgangsspannung AC 2	115 V
Schaltleistung AC max.	250 VA
Geräteschutz | Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	63 kV
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	102 mm
Breite	120 mm
Tiefe	122 mm
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)
Befestigungsmaß a	70 mm
Befestigungsmaß b	90 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Anschlusstyp 5	
Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Input
Anschlusstyp 3	Output
Anschlusstyp 4	Output
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	8
Geschlecht	female
Anschlussart	Schraubenklemmen SK

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.08.2025

PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	8
Geschlecht	female
Anschlussart	Steckklemmen RK
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	4
Geschlecht	female
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	4
Geschlecht	female
Anschlussart	Steckklemmen RK
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	1
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
PIN 1	PE

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.08.2025