stay connected

MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 0.6 m Leitung, Design Silber

ArtNr.: 4000-73000-0150000
Gewicht: 0.059
Ursprungsland: CZ
Typenbezeichnung: MSDD PT22-S USB3.0 A/A F/M_0.6

Einbaudose
1× USB 3.0 (Buchse/Stecker/0.6 m Kabel) Bauf. A

Link zum Produkt

Abbildungen

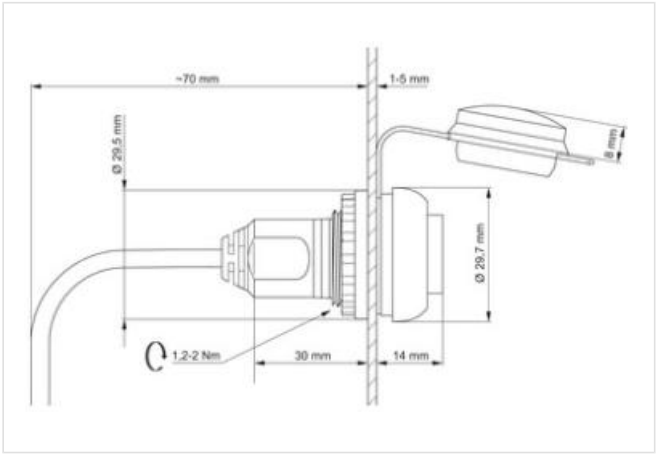

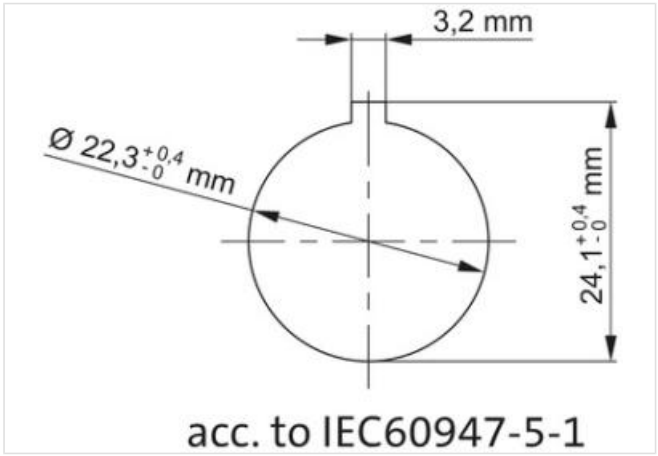

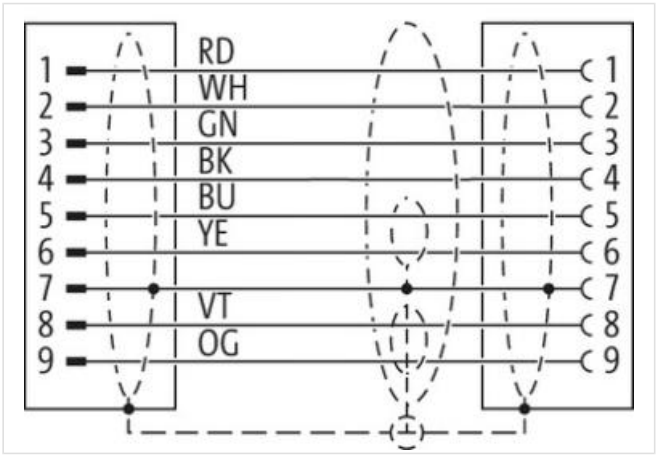

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2025

MURR ELEKTRONIK
stay connected

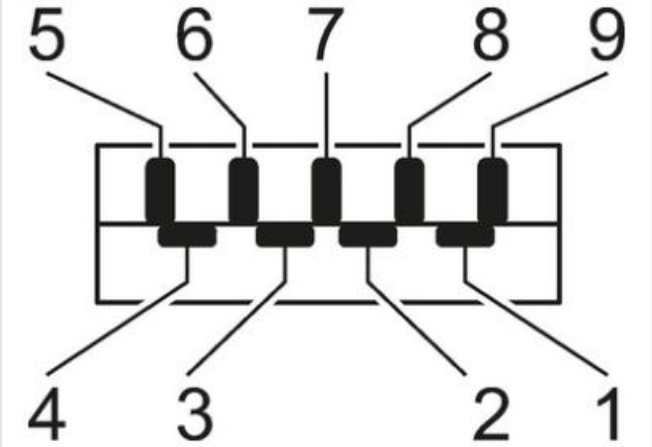

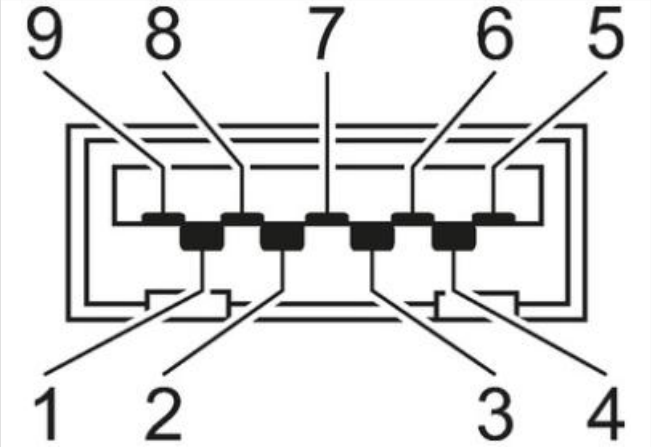

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
ETIM-6.0	EC002625
ETIM-7.0	EC002625
ETIM-8.0	EC002625
GTIN	4048879432894
GTIN	4048879432894
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290
Zolltarifnummer	85444290
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung AC	5 V
Betriebsspannung DC	5 V
Betriebsstrom max.	900 mA
Industrielle Kommunikation	
USB Spezifikation	3.0
Geräteschutz	
Geschirmt	ja
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Schutzart NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, im geschlossenen Zustand
Geräteschutz | Mechanisch	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2025

Mechanische Lebensdauer	1500 Zyklen
Mechanische Daten | Montagedaten	
Durchmesser Ausschnitt	22,5 mm
Durchmesser	29,5 mm
Einbautiefe	70 mm
Tiefe	30 mm
Zulassungen	
UL 50E	ja

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11.05.2025