

Busabschlussstecker M12 A-kod.

CUBE67

ArtNr.: 7000-15041-0000000

Gewicht: 0.012

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: MSA05L0-6p* 4-5R

Cube67

Abschlusswiderstand

Stecker

M12, 6-polig

A-kodiert

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.



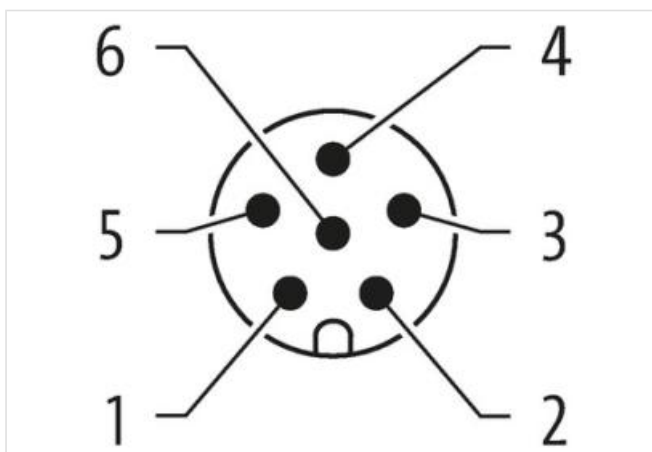
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

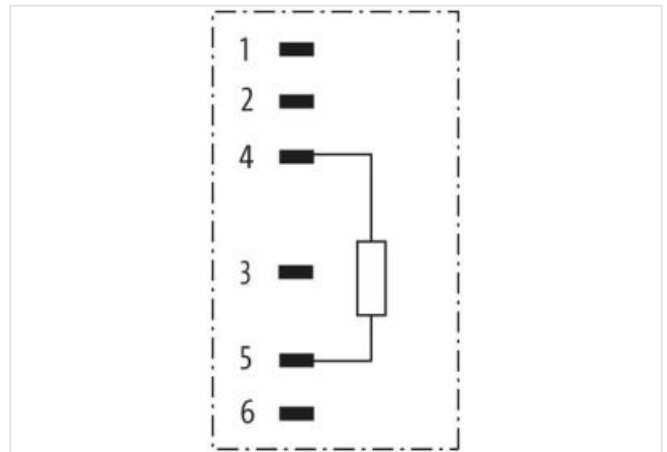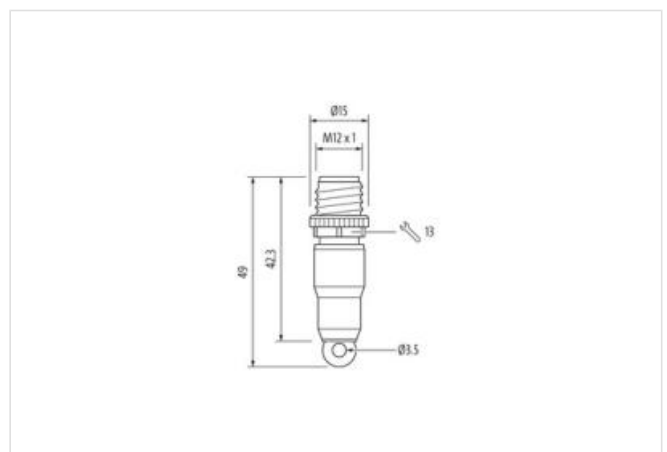

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Familie-Bauform	M12
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-7.0	19070403
ECLASS-8.0	19070403
ECLASS-9.0	19070403
ECLASS-10.1	19070403
ECLASS-11.1	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879196963
GTIN	4048879196963
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85332100
Zolltarifnummer	85332100

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC max.	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A

Geräteschutz | Elektrisch

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
---------------------------	-----------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-----------------	--

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C