

Aktiver Bremsgleichrichter V0.2

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A

Steuerspannung: 24 V DC
 OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
 Federkraftklemmen
 Betauung unzulässig

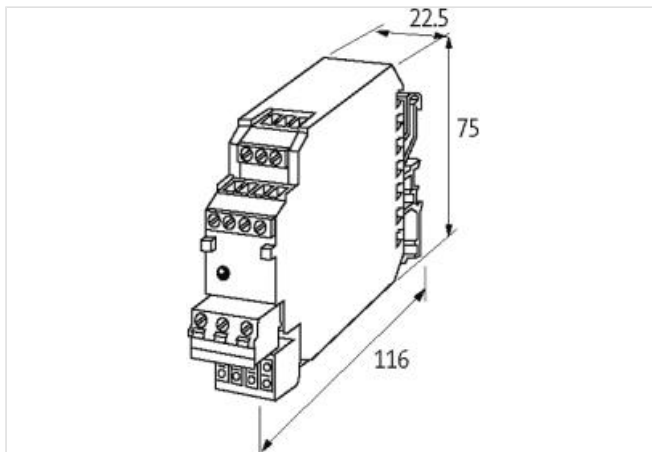
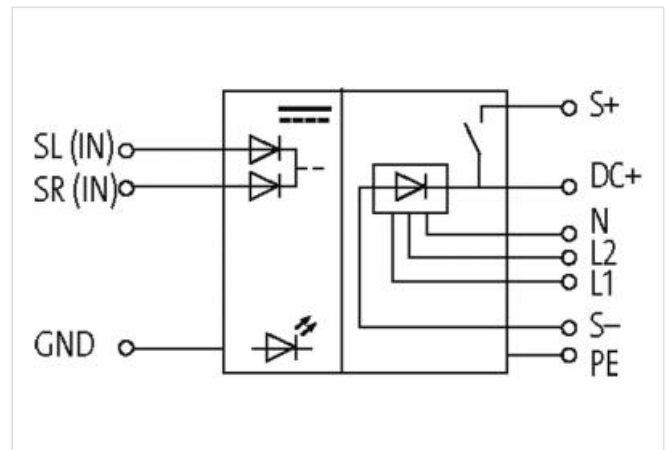
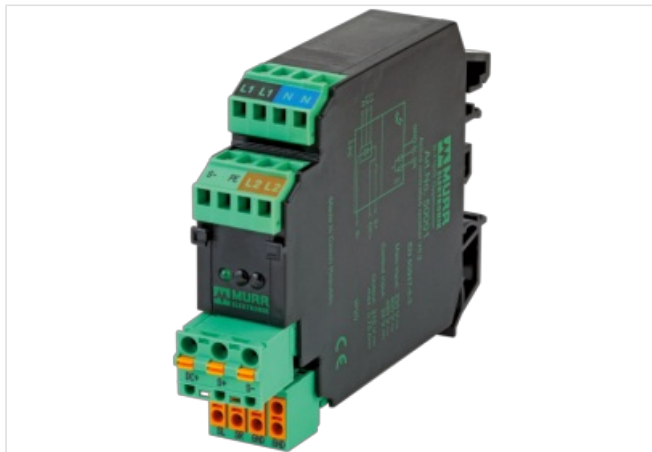
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

ECLASS-11.1 27040390

ECLASS-12.0 27040390

ETIM-5.0 EC001504

GTIN 4048879028097

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85044083

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 230 V

Eingangsspannung 2 AC 400 V

Eingangsspannung 3 AC 480 V

Eingangsspannung AUS DC max. 5 V

Eingangsstrom DC max. 0,4 A

Steuerspannung DC 24 V

Steuerspannung DC min. 10 V

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)

Ausgangsstrom max. 0,75 A

Schaltfrequenz max. 2,5 Hz

Diagnosen

Statusanzeige LED grün

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP20

Verpolschutz ja

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 22,5 mm

Breite 75 mm

Tiefe 85 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. 0 °C

Betriebstemperatur max. 55 °C

Lagertemperatur min. -20 °C

Lagertemperatur max. 60 °C

Anschluss typ 4

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 3

PIN 1 DC +

PIN 2 S +

PIN 3 S -

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 4

PIN 1 SL

PIN 2 SR

PIN 3 0 V

PIN 4 0 V

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N