

EMMDS 30-64/0,1 Optokopplermodul

IN: 230 VAC - OUT: 40 VDC / 0,1 A

Transistor 0.1 A

230 V AC

Doppelklemme im Ausgangskreis

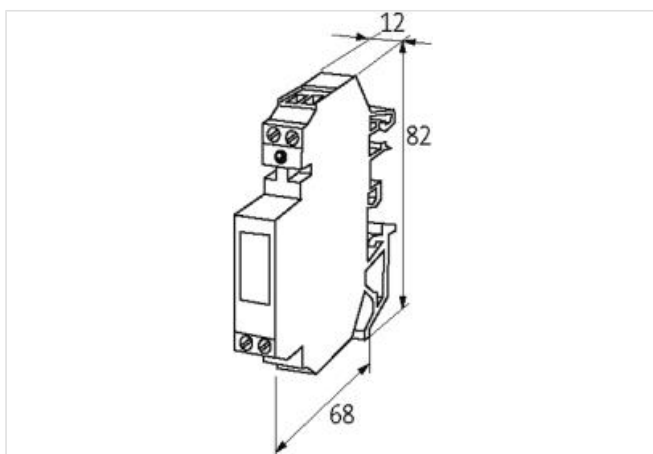
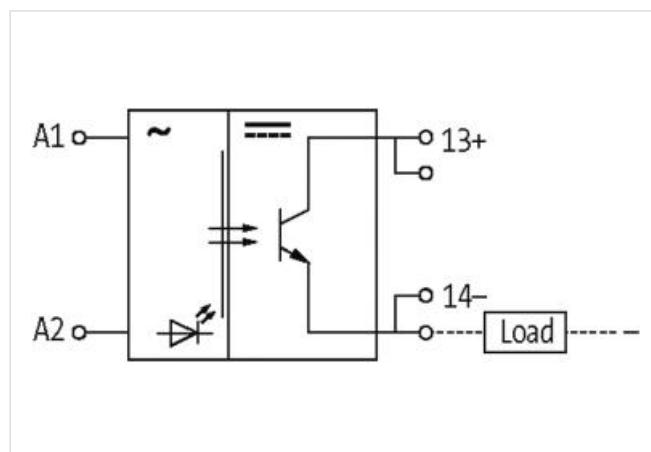
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027939
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC min.	195 V
Eingangsspannung AC max.	253 V
Eingangsspannung AUS AC min.	0 V
Eingangsspannung AUS AC max.	110 V
Eingangsstrom	7,5 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Ausschaltverzögerung max.	120 ms
Einschaltverzögerung max.	50 ms
Ruhestrom AUS max.	0,3 mA
Schaltfrequenz induktiv max.	1 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max.	10 Hz
Schaltspannung DC min.	4 V
Schaltspannung DC max.	40 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	0,1 A
Spannungsabfall DC max.	1,2 V
Diagnosen	
Statusanzeige LED	rot
Geräteschutz Elektrisch	
Bemessungsisolationsspannung	3750 V
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	82 mm
Breite	12 mm
Tiefe	64 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C