

AMIS/10-44/2 Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Transistor 1.2 A  
24 V DC

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

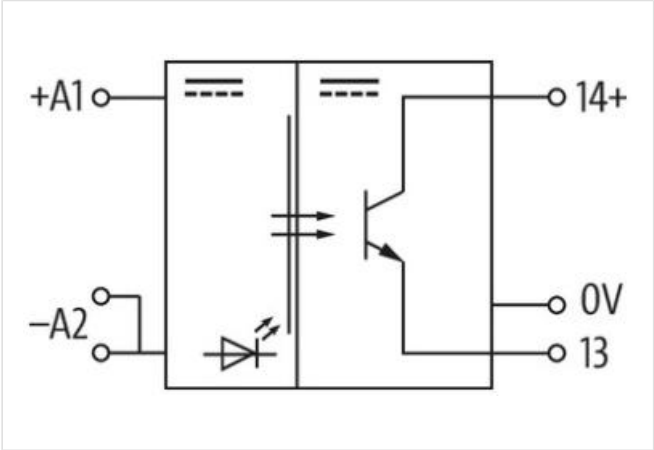


Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371604 |
| ECLASS-6.1          | 27371604 |
| ECLASS-7.0          | 27371604 |
| ECLASS-8.0          | 27371604 |
| ECLASS-9.0          | 27371604 |
| ECLASS-10.1         | 27371604 |
| ECLASS-11.1         | 27371604 |
| ECLASS-12.0         | 27371604 |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ETIM-5.0                                   | EC001504                          |
| GTIN                                       | 4048879027830                     |
| Verpackungseinheit                         | 1                                 |
| Zolltarifnummer                            | 85414900                          |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                   |
| Eingangsspannung AUS DC min.               | 0 V                               |
| Eingangsspannung AUS DC max.               | 3 V                               |
| Eingangsspannung DC min.                   | 10 V                              |
| Eingangsspannung DC max.                   | 53 V                              |
| Eingangsstrom                              | 8 mA                              |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                   |
| Ruhestrom AUS max.                         | 0,3 mA                            |
| Schaltspannung DC min.                     | 4,5 V                             |
| Schaltspannung DC max.                     | 53 V                              |
| <b>Diagnosen</b>                           |                                   |
| Statusanzeige LED                          | rot                               |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                   |
| Bemessungsisolationsspannung               | 3750 V                            |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                                   |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar                |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                   |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                           |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff                        |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                   |
| Befestigungsart                            | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
| Höhe                                       | 65 mm                             |
| Breite                                     | 17 mm                             |
| Tiefe                                      | 74 mm                             |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                            |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                             |