

SV-2 X Sub D 25BU-KL. Übergabebaustein

125 VAC/DC / 2 A

Buchsenleiste
25-polig
Schraubklemmen

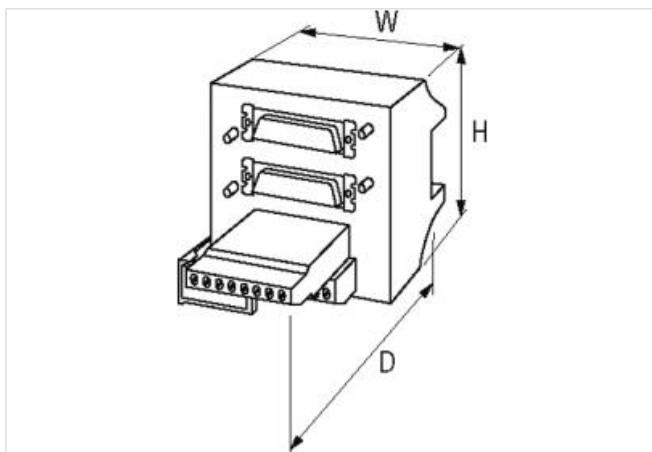
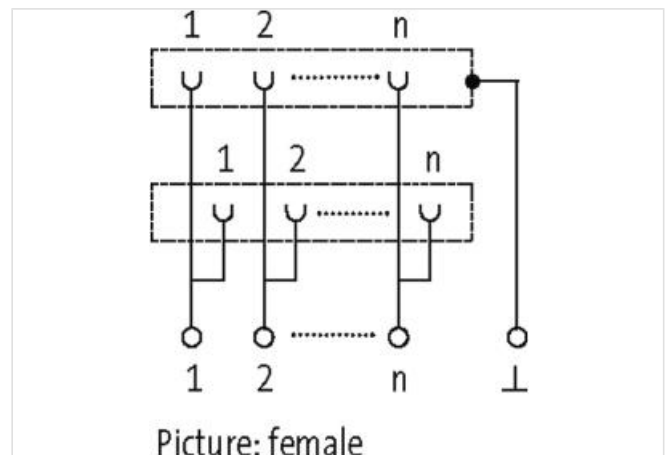
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152

ECLASS-12.0 27141152

ETIM-5.0 EC001283

GTIN 4048879026178

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC 125 V

Betriebsspannung DC 150 V

Betriebsstrom max. 2 A

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1) I

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 75 mm

Breite 90 mm

Tiefe 66 mm

Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C