

Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, P24

Spez. 3.0, Power 24

AS-Interface/PROFIBUS DP

Power 24V

Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

Gateway-Singlemaster

AS-Interface Datenentkopplung integriert

AS-Interface Doppeladresserkennung


AS-Interface EMV-Wächter integriert

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

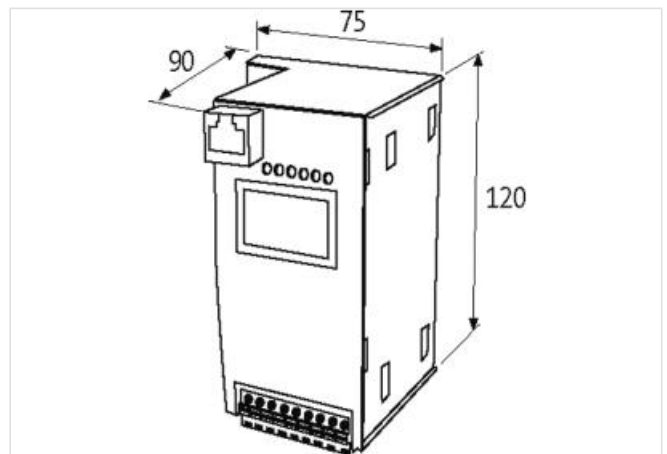

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879600415
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max.	250 mA
Sicherheitsgrad	PELV

Elektrische Daten | Versorgung

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 20.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstr. 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Betriebsspannung DC	24 V
---------------------	------

Betriebsspannung DC min.	20 V
--------------------------	------

Betriebsspannung DC max.	30,6 V
--------------------------	--------

Industrielle Kommunikation

Unterstütztes Protokoll	PROFIBUS DP Slave
-------------------------	-------------------

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Automatische Baudratenerkennung	ja
---------------------------------	----

Baudrate min.	9,6 kBaud
---------------	-----------

Baudrate max.	12 MBaud
---------------	----------

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

AS-i Spezifikation	V3.0
--------------------	------

Anzahl Slaves max.	62
--------------------	----

Diagnoseschnittstelle seriell	keine
-------------------------------	-------

Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
-----------------	------------------------------

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	SUB-D9
-----------------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

Bemessungsisolationsspannung	500 V
------------------------------	-------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
-----------------	------------

Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
------------------------------	-------------------------

Höhe	120 mm
------	--------

Breite	75 mm
--------	-------

Tiefe	90 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
-------------------------	------

Betriebstemperatur max.	55 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-25 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	85 °C
----------------------	-------

Konformität

Produktstandard	EN 61131-2, EN 62026-2
-----------------	------------------------