

MB Redundancy Balance

IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)  
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A  
geringe Verlustleistung (MOSFET-Technologie)

Link zum Produkt

Abbildungen

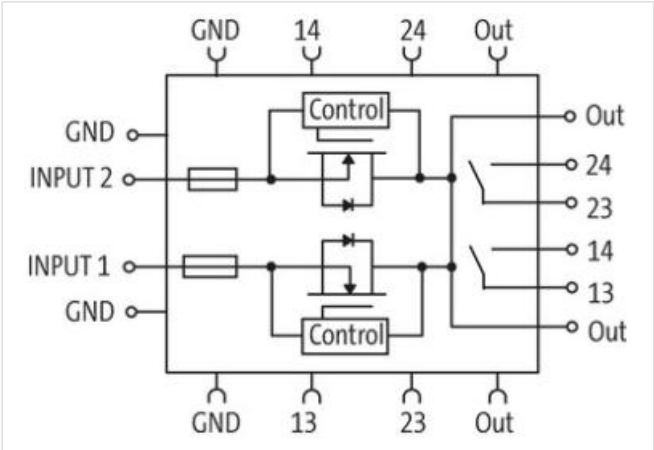


Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27049190 |
| ECLASS-6.1          | 27049002 |
| ECLASS-7.0          | 27049002 |
| ECLASS-8.0          | 27049002 |
| ECLASS-9.0          | 27040701 |
| ECLASS-10.1         | 27040701 |
| ECLASS-11.1         | 27040701 |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27040701                          |
| ETIM-5.0                                   | EC002540                          |
| GTIN                                       | 4048879384698                     |
| Verpackungseinheit                         | 1                                 |
| Zolltarifnummer                            | 85044095                          |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                                   |
| Anzahl Geräte Parallelschaltung max.       | 2                                 |
| Parallelschaltbarkeit                      | ja                                |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                   |
| Summenstrom max.                           | 40 A                              |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                   |
| Eingangsspannung DC                        | 24 V                              |
| Eingangsspannung DC min.                   | 18 V                              |
| Eingangsspannung DC max.                   | 30 V                              |
| Eingangsstrom AC                           | 20 A                              |
| Summenstrom Brückset max.                  | 40 A                              |
| Wirkungsgrad                               | 99,5 %                            |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                   |
| Ausgangsspannung DC                        | 24 V                              |
| Ausgangsspannung DC min.                   | 18 V                              |
| Ausgangsspannung DC max.                   | 30 V                              |
| Ausgangsspannung einstellbar               | ja                                |
| Ausgangsstrom                              | 26 A                              |
| <b>Diagnosen</b>                           |                                   |
| Alarmkontakt                               | ja                                |
| Alarmkontakt Inhalt der Meldung            | Eingangsspannung / Lastverteilung |
| Alarmkontakt potenzialfrei                 | ja                                |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                   |
| Anschlussart                               | Federkraftklemmen FK              |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                   |
| Verpolschutz                               | ja                                |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                   |
| Befestigungsart                            | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35, (EN 60715)      |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                            |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                             |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                            |
| Lagertemperatur max.                       | 85 °C                             |
| Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb)   | 5 %                               |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)   | 95 % keine Kondensation           |