

## Ventilstecker SuperSeal Bu 3-pol. freies Ltg.-ende

PUR 3x0.75 sw 3m

Xtreme - Outdoor

Stecker gerade

max. 24 V DC

3-polig

ohne Bauteile

ohne Kabeltülle



Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

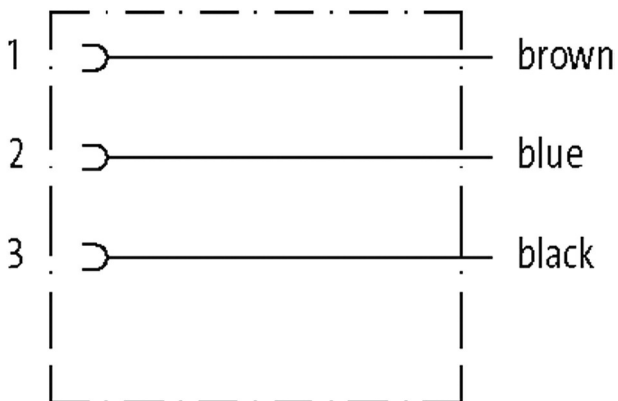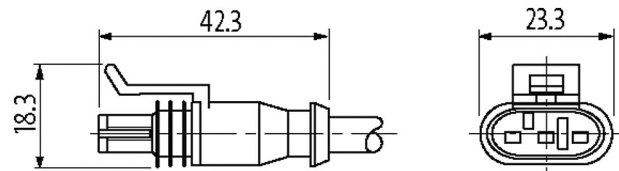

Male  
female contacts

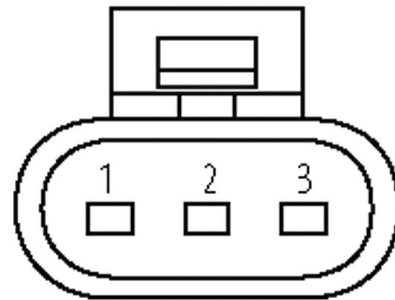


Abbildung stellvertretend

#### Bauform

Bauform 73081

#### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 24 V DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 8 A
Polzahl	3-polig
LED-Anzeige	nein
Verriegelung der Steckplätze	Schnappverriegelung
Schutzart	IP67 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Material	PUR
passend für Welschlauch (Innen-Ø)	11 mm
Gehäuse	AMP SuperSeal 1.5, Kunststoff schwarz
Zusatzbeschaltung	ohne Bauteile

**Allgemeine Daten**

Befestigungsart	gesteckt
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Sn
Material (Dichtung)	Silikon
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+125 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**

Kabelnummer	513
Adernzahl/-querschnitt	3× 0.75 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PP (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte	4 Mio.
Mantelfarbe	schwarz
Material (Mantel)	PUR (UL)
Außen-Ø	5.3 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+80 °C

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879682015
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290