

MVP xtreme 8xM12, 4-pol, feste Ltg.

5m PUR, 8x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA

5.0 m

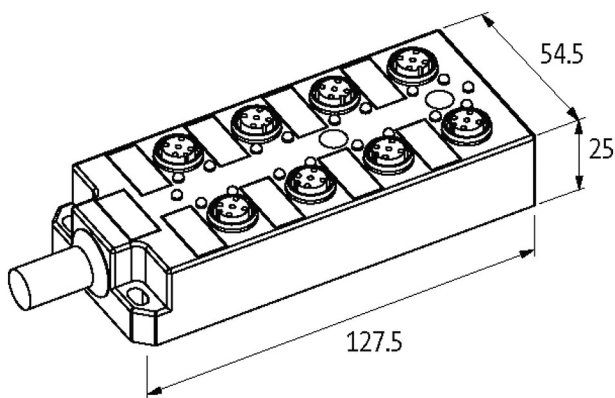
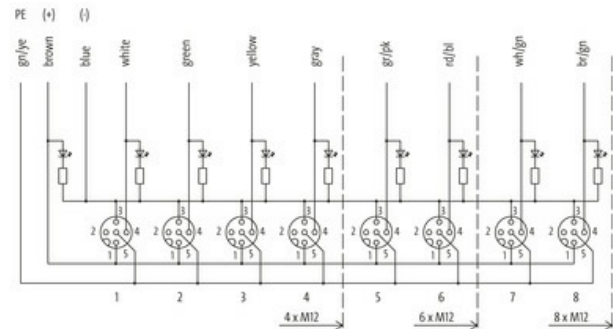
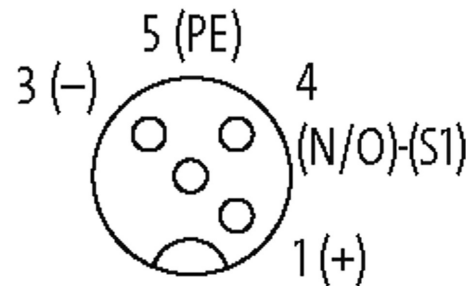
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****M12 Females 4-pole**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Gehäuse	Kunststoffgehäuse

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-30...+85 °C
-------------------	--------------

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	8x 0.5 + 3x 1.0 mm ²
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Außen-Ø	8.3 mm ±5%
Kabelnummer	445
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233), CSA
Mantelfarbe	schwarz
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-40...+60 °C

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01/22

Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Torsionsbeanspruchung	0.5 Mio. ±180°/m
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879314824
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290