

**MVP12, 8xM12, 5pol, steckb. Haube SK**

mit Schraubkl. zum selbstanschl.

8-fach, 5-polig

Schraubsteckklemmen

Möglichkeit zur Potenzialtrennung

mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

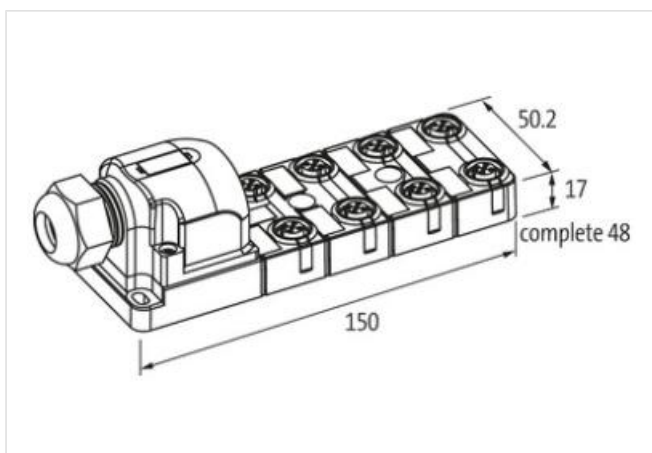
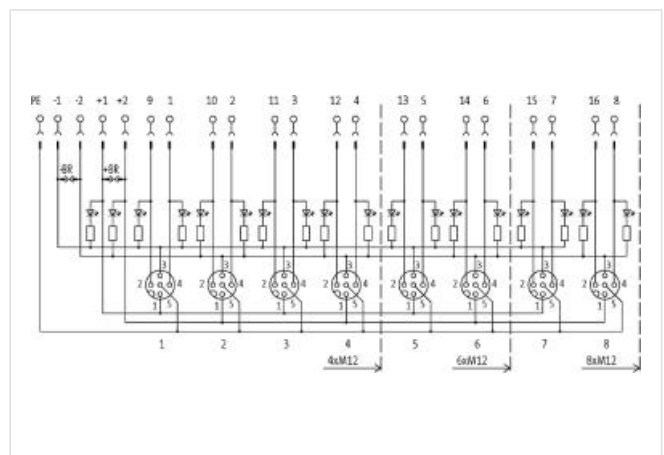
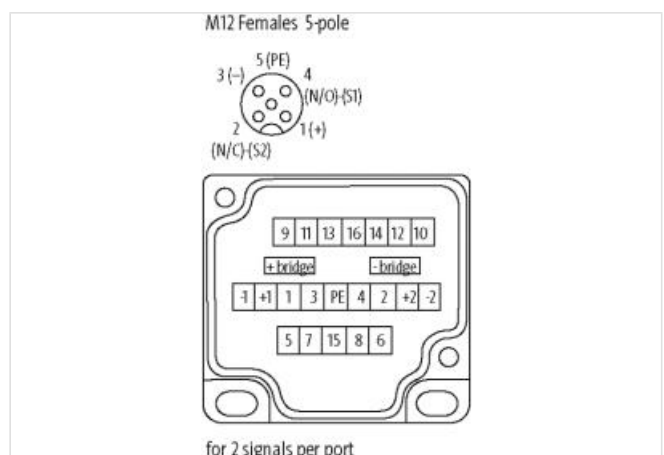
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0

27279219

ECLASS-6.1

27279219

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| ECLASS-7.0                                     | 27279219              |
| ECLASS-8.0                                     | 27279219              |
| ECLASS-9.0                                     | 27440108              |
| ECLASS-10.1                                    | 27440111              |
| ECLASS-11.1                                    | 27440111              |
| ECLASS-12.0                                    | 27440111              |
| ETIM-5.0                                       | EC002585              |
| GTIN                                           | 4048879063289         |
| Verpackungseinheit                             | 1                     |
| Zolltarifnummer                                | 85369010              |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>          |                       |
| Betriebsspannung DC                            | 24 V                  |
| Betriebsstrom je Kontakt max.                  | 4 A                   |
| Summenstrom bei 1-facher Stromeinspeisung max. | 8 A                   |
| Summenstrom bei 2-facher Stromeinspeisung max. | 16 A                  |
| <b>Industrielle Kommunikation</b>              |                       |
| Anzahl Signale je Steckplatz                   | 2                     |
| <b>Installation</b>                            |                       |
| Anschlussquerschnitt max.                      | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| AWG-Nummer max.                                | 16                    |
| <b>Installation   Anschluss</b>                |                       |
| Anschlussart                                   | Schraubsteckklemmen   |
| Befestigungsgewinde                            | M12 x 1               |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>               |                       |
| Schutzart (EN IEC 60529)                       | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart                      | verschraubt, montiert |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>                   |                       |
| Flammbeständigkeit                             | schwer entflammbar    |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>       |                       |
| Material Gehäuse                               | Kunststoff            |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>        |                       |
| Befestigungsart                                | Schraubgewinde        |
| Höhe                                           | 150 mm                |
| Breite                                         | 50,2 mm               |
| Tiefe                                          | 17 mm                 |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>     |                       |
| Betriebstemperatur min.                        | -20 °C                |
| Betriebstemperatur max.                        | 80 °C                 |
| <b>Anschlusstyp 2</b>                          |                       |
| Familie-Bauform                                | Haube                 |
| Polzahl                                        | 21                    |
| Familie-Bauform                                | M12                   |
| Geschlecht                                     | female                |
| Farbe Kontaktträger                            | schwarz               |
| Kodierung                                      | A                     |
| Polzahl                                        | 5                     |
| PIN 1                                          | 24 V DC               |
| PIN 2                                          | S 2                   |
| PIN 3                                          | 0 V                   |

|       |     |
|-------|-----|
| PIN 4 | S 1 |
| PIN 5 | PE  |