

## AMMS 10-1 Optokopplermodul

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Transistor 0.5 A  
4...30 V DC

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


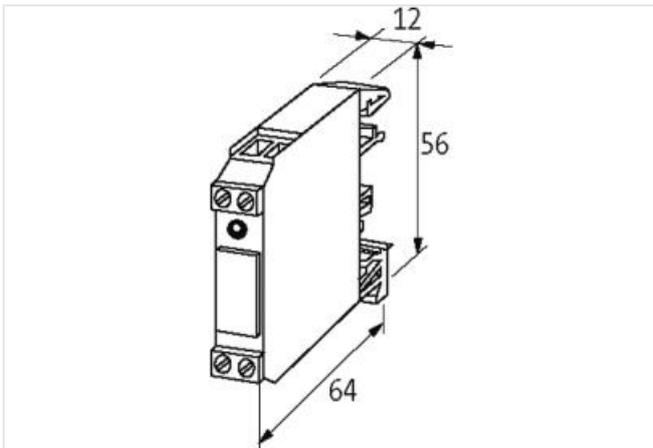


Abbildung stellvertretend

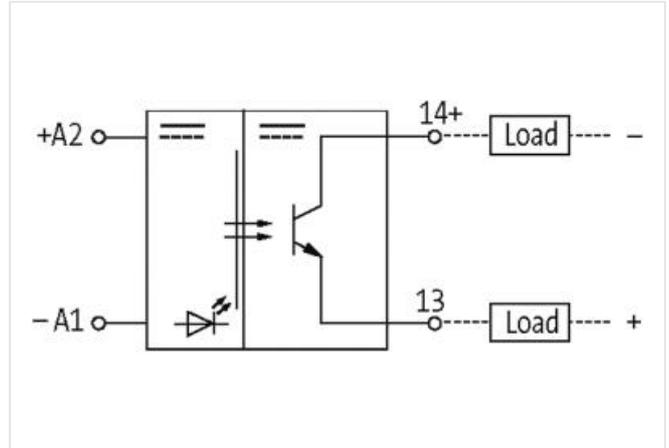

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028080
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85414900
<b>Elektrische Daten   Eingang</b>	
Eingangsspannung AUS DC min.	0 V
Eingangsspannung AUS DC max.	2 V
Eingangsspannung DC min.	4 V
Eingangsspannung DC max.	30 V
Eingangsstrom max.	10 mA
<b>Elektrische Daten   Ausgang</b>	
Ausschaltverzögerung max.	20 ms
Ruhestrom AUS max.	0,3 mA
Schaltfrequenz induktiv max.	10 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max.	7000 Hz
Schaltspannung DC min.	4,5 V
Schaltspannung DC max.	44 V
Schaltstrom min.	1 mA
Schaltstrom max.	0,5 A
Spannungsabfall DC max.	1,2 V
<b>Diagnosen</b>	
Statusanzeige LED	rot
<b>Geräteschutz   Elektrisch</b>	
Bemessungsisolationsspannung	3750 V
<b>Geräteschutz   Medien</b>	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
<b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>	
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Gehäuse	Kunststoff
<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	11,8 mm
Tiefe	56 mm
<b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
<b>Anschlussstyp 2</b>	
Anschlussstyp 1	Input
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubeklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 1	- A 1
PIN 2	+ A 2
Anschlussart	Schraubeklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female

Polzahl	2
PIN 1	13
PIN 2	+ 14