

**AMMDU Optokopplermodul**

IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1 A - 1 Wechsler

Transistor 1 A  
 24 V DC  
 elektr. Wechslerkontakt

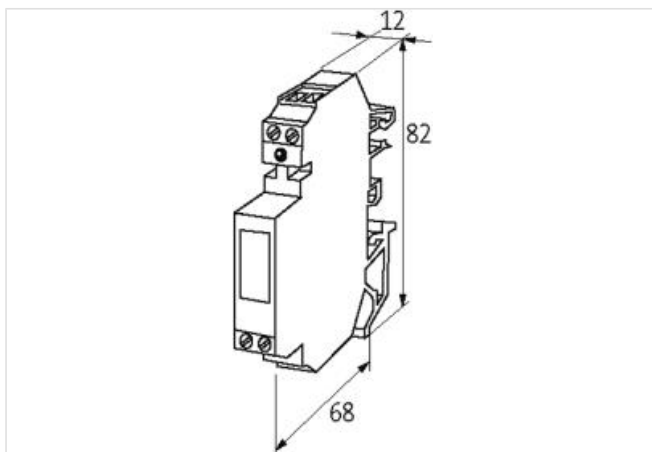
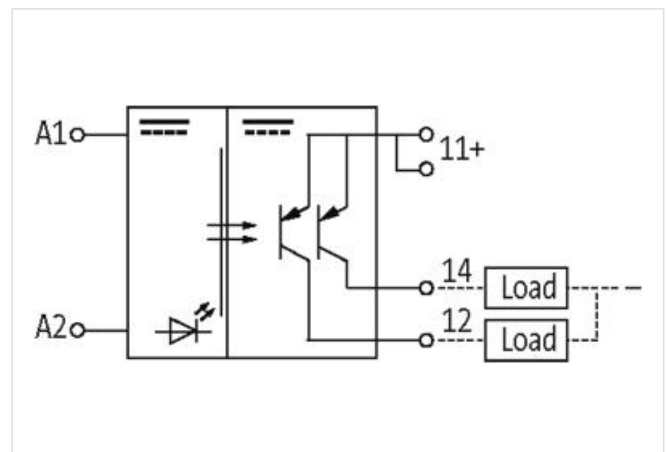
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371604 |
| ECLASS-6.1  | 27371604 |
| ECLASS-7.0  | 27371604 |
| ECLASS-8.0  | 27371604 |
| ECLASS-9.0  | 27371604 |
| ECLASS-10.1 | 27371604 |
| ECLASS-11.1 | 27371604 |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371604                          |
| ETIM-5.0                                   | EC001504                          |
| GTIN                                       | 4048879027960                     |
| Verpackungseinheit                         | 1                                 |
| Zolltarifnummer                            | 85414900                          |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                   |
| Eingangsspannung AUS DC min.               | 0 V                               |
| Eingangsspannung AUS DC max.               | 6 V                               |
| Eingangsspannung DC min.                   | 10 V                              |
| Eingangsspannung DC max.                   | 53 V                              |
| Eingangsstrom                              | 10 mA                             |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                   |
| Ausschaltverzögerung max.                  | 75 µs                             |
| Ruhestrom AUS max.                         | 0,3 mA                            |
| Schaltfrequenz induktiv max.               | 10 Hz                             |
| Schaltfrequenz ohmsch max.                 | 1000 Hz                           |
| Schaltspannung DC min.                     | 4,5 V                             |
| Schaltspannung DC max.                     | 53 V                              |
| Schaltstrom min.                           | 1 mA                              |
| Schaltstrom max.                           | 1 A                               |
| Spannungsabfall DC max.                    | 0,5 V                             |
| <b>Diagnosen</b>                           |                                   |
| Statusanzeige LED                          | rot                               |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                   |
| Bemessungsstoßspannung                     | 2,5 kV                            |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                                   |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar                |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                   |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                           |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff                        |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                   |
| Befestigungsart                            | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
| Höhe                                       | 12 mm                             |
| Breite                                     | 82 mm                             |
| Tiefe                                      | 68 mm                             |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                            |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                             |
| <b>Anschlusstyp 3</b>                      |                                   |
| Anschlusstyp 1                             | Input                             |
| Anschlusstyp 2                             | Input                             |
| Anschlusstyp 3                             | Input                             |
| Anschlussart                               | Schraubenklemmen SK               |
| Familie-Bauform                            | Klemme                            |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Polzahl                                    | 2                                 |
| PIN 1                                      | + A 1                             |
| PIN 2                                      | - A 2                             |
| Anschlussart                               | Schraubenklemmen SK               |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 2                   |
| PIN 1           | 14                  |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 2                   |
| PIN 1           | 12                  |