

**IMPACT67 Kompaktmodul, Kunststoff, 7/8"**

EthernetIP, 16 multifunktionale Kanäle

Digitale Ein-/Ausgänge

DIO8 DIO8

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert

7/8", 5-polig, 2× max. 9 A

M12, 5-polig, A-kodiert


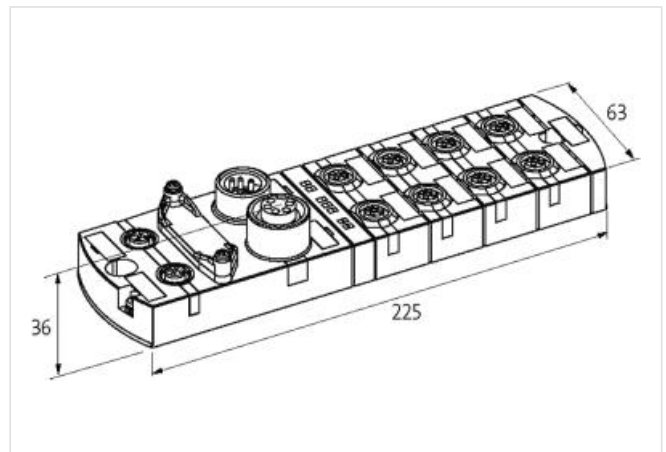
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879445467 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm Betriebsspannung  | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung US DC | 24 V       |
| Betriebsspannung UA DC | 24 V       |

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Summenstrom UA max.                             | 9 A                                                 |
| Summenstrom US max.                             | 9 A                                                 |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>              |                                                     |
| Überlastfest                                    | ja                                                  |
| Kurzschlussfest                                 | ja                                                  |
| Typ Eingang                                     | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
| Sensorstrom US je Eingang max.                  | 0,2 A                                               |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>              |                                                     |
| Überlastfest                                    | ja                                                  |
| Kurzschlussfest                                 | ja                                                  |
| Ausgangsstrom je Pin max.                       | 1,6 A                                               |
| Lampenlast                                      | 10 W                                                |
| <b>Industrielle Kommunikation   Ethernet/IP</b> |                                                     |
| DLR (Device Level Ring)                         | ja                                                  |
| EtherNet/IP Adressierung                        | BOOTP, DHCP, Drehschalter                           |
| <b>Diagnosen</b>                                |                                                     |
| Diagnose                                        | Unterspannung, keine Spannung                       |
| Diagnose per BUS                                | pro Modul und Kanal                                 |
| Diagnose per LED                                | pro Modul und Kanal                                 |
| LED-Anzeige                                     | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr                   |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>                |                                                     |
| Schutzart (EN IEC 60529)                        | IP67                                                |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>         |                                                     |
| Geeignet für Befestigungsart                    | 2-Loch Schraubbefestigung                           |
| Höhe                                            | 39 mm                                               |
| Breite                                          | 63 mm                                               |
| Tiefe                                           | 225 mm                                              |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>      |                                                     |
| Betriebstemperatur min.                         | -25 °C                                              |
| Betriebstemperatur max.                         | 55 °C                                               |
| Lagertemperatur min.                            | -25 °C                                              |
| Lagertemperatur max.                            | 70 °C                                               |
| <b>Anschlusstyp 4</b>                           |                                                     |
| Anschlusstyp 1                                  | 0-7                                                 |
| Anschlusstyp 2                                  | Port1, Port2                                        |
| Anschlusstyp 3                                  | Power In                                            |
| Anschlusstyp 4                                  | Power Out                                           |
| Familie-Bauform                                 | M12                                                 |
| Geschlecht                                      | female                                              |
| Farbe Kontaktträger                             | schwarz                                             |
| Kodierung                                       | A                                                   |
| Polzahl                                         | 5                                                   |
| PIN 1                                           | 24 V DC (US)                                        |
| PIN 2                                           | DI / DO                                             |
| PIN 3                                           | 0 V                                                 |
| PIN 4                                           | DI / DO                                             |
| PIN 5                                           | PE                                                  |
| Befestigungsart                                 | gesteckt, verschraubt                               |
| Anzugsdrehmoment                                | 0,6 Nm                                              |
| Familie-Bauform                                 | M12                                                 |
| Geschlecht                                      | female                                              |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Kodierung           | D            |
| Polzahl             | 4            |
| PIN 1               | TD +         |
| PIN 2               | RD +         |
| PIN 3               | TD -         |
| PIN 4               | RD -         |
| Familie-Bauform     | 7/8"         |
| Geschlecht          | male         |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Polzahl             | 5            |
| PIN 1               | 0 V          |
| PIN 2               | 0 V          |
| PIN 3               | PE           |
| PIN 4               | 24 V DC (US) |
| PIN 5               | 24 V DC (UA) |
| Familie-Bauform     | 7/8"         |
| Geschlecht          | female       |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Polzahl             | 5            |
| PIN 1               | 0 V          |
| PIN 2               | 0 V          |
| PIN 3               | PE           |
| PIN 4               | 24 V DC (US) |
| PIN 5               | 24 V DC (UA) |