

## MVK MPNIO DI8 DO8 M12L 4P galvanische Trennung

MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung

Digitale Ein-/Ausgänge

DI8 DO8 (IRT)

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert

M12 Power, 4-polig, L-kodiert, 2× max. 12 A

M12, 5-polig, A-kodiert

FSU (Fast-Start-Up)

Galvanische Trennung

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

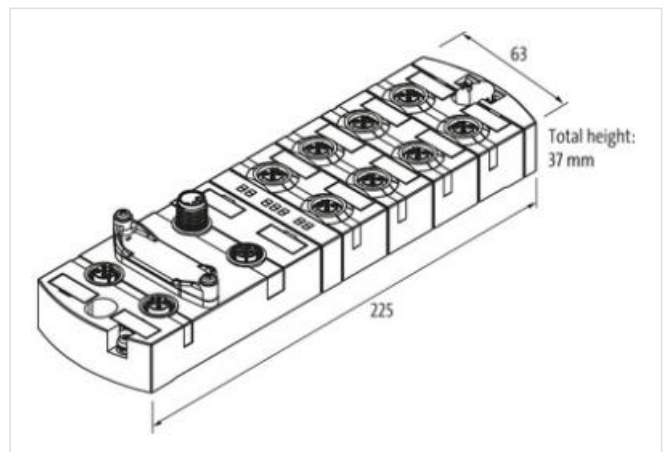

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| GTIN               | 4048879852227 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm Betriebsspannung  | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung US DC | 24 V       |
| Betriebsspannung UA DC | 24 V       |
| Summenstrom UA max.    | 12 A       |
| Summenstrom US max.    | 12 A       |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Überlastfest                   | ja                                                  |
| Kurzschlussfest                | ja                                                  |
| Typ Eingang                    | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
| Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A                                               |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Überlastfest              | ja  |
| Kurzschlussfest           | ja  |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |

**Industrielle Kommunikation**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
|-------------------------|----------|

**Industrielle Kommunikation | Profinet**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. | 2     |
| FSU (Fast-Start-Up)                              | ja    |
| Fast-Start-Up Zeit max.                          | 0,5 s |
| IRT (Netzwerkcommunication)                      | ja    |
| MRP-Client                                       | ja    |
| PROFINET Netload Class                           | III   |
| PROFINET Adressierung                            | DCP   |
| PROFINET-Konformitätsklasse                      | C     |
| PROFINET-Spezifikation                           | V2.3  |
| Shared Device/Input                              | ja    |

**Diagnosen**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aktorwarnung         | pro Kanal per LED und BUS         |
| Diagnose             | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS     | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED     | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Leitungsbruch        | pro Port                          |
| Überlast-Diagnose    | ja                                |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe                         | 42 mm                     |
| Breite                       | 63 mm                     |
| Tiefe                        | 225 mm                    |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C  |

**Anschlussstyp 5**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Anschlussstyp 1 | X0-X3 |
| Anschlussstyp 2 | X4-X7 |
| Anschlussstyp 3 | XD1   |
| Anschlussstyp 4 | XD2   |
| Anschlussstyp 5 | XF2   |
| Familie-Bauform | M12   |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Geschlecht          | female                |
| Farbe Kontaktträger | schwarz               |
| Kodierung           | A                     |
| Polzahl             | 5                     |
| PIN 1               | n.c.                  |
| PIN 2               | DO (UA)               |
| PIN 3               | 0 V (UA)              |
| PIN 4               | DO (UA)               |
| PIN 5               | PE                    |
| Familie-Bauform     | M12                   |
| Geschlecht          | female                |
| Farbe Kontaktträger | schwarz               |
| Kodierung           | A                     |
| Polzahl             | 5                     |
| PIN 1               | 24 V DC (US)          |
| PIN 2               | DI                    |
| PIN 3               | 0 V (US)              |
| PIN 4               | DI                    |
| PIN 5               | PE                    |
| Familie-Bauform     | M12                   |
| Geschlecht          | male                  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz               |
| Kodierung           | L                     |
| Polzahl             | 5                     |
| PIN 1               | 24 V DC (US)          |
| PIN 2               | 0 V                   |
| PIN 3               | 0 V                   |
| PIN 4               | 24 V DC (UA)          |
| PIN 5               | n.c.                  |
| Familie-Bauform     | M12                   |
| Geschlecht          | female                |
| Farbe Kontaktträger | schwarz               |
| Kodierung           | L                     |
| Polzahl             | 4                     |
| PIN 1               | 24 V DC (UB 1) (US)   |
| PIN 2               | 0 V (UA)              |
| PIN 3               | 0 V (UB 1) (US)       |
| PIN 4               | 24 V DC (UA)          |
| Befestigungsart     | gesteckt, verschraubt |
| Anzugsdrehmoment    | 0,6 Nm                |
| Familie-Bauform     | M12                   |
| Geschlecht          | female                |
| Farbe Kontaktträger | schwarz               |
| Kodierung           | D                     |
| Polzahl             | 4                     |
| PIN 1               | TD +                  |
| PIN 2               | RD +                  |
| PIN 3               | TD -                  |
| PIN 4               | RD -                  |