

**MASI67 E/A Modul**

4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge

Digitale Ein-/Ausgänge

DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A - 8x M8

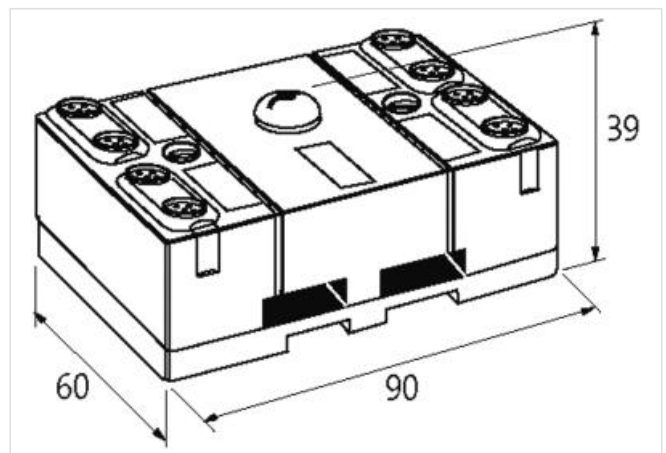
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2, Anschluss über schwarze AS-Interface Profilleitung

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879049030 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
| Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
| Stromaufnahme AS-i Port max.     | 250 mA |
| Summenstrom max.                 | 2 A    |

**Elektrische Daten | Eingang**

|              |    |
|--------------|----|
| Überlastfest | ja |
|--------------|----|

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kurzschlussfest                                  | ja                                                  |
| Typ Eingang                                      | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
| Strombelastbarkeit max.                          | 0,2 A                                               |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>               |                                                     |
| Überlastfest                                     | ja                                                  |
| Kurzschlussfest                                  | ja                                                  |
| Ausgangsstrom je Pin max.                        | 0,5 A                                               |
| <b>Industrielle Kommunikation   Busdaten</b>     |                                                     |
| Adresseinstellungsart                            | Adressierbuchse, Master                             |
| Slave Adressbereich                              | (0), 1 ... 31                                       |
| <b>Industrielle Kommunikation   AS-Interface</b> |                                                     |
| Profil (IO.ID.ID2)                               | S-7.0.E                                             |
| <b>Diagnosen</b>                                 |                                                     |
| Diagnose                                         | keine Spannung                                      |
| Diagnose per LED                                 | pro Modul                                           |
| LED-Anzeige                                      | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr                   |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>                 |                                                     |
| Schutzart (EN IEC 60529)                         | IP67                                                |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>          |                                                     |
| Befestigungsart                                  | verschraubt, geschnappt                             |
| Geeignet für Befestigungsart                     | Tragschiene, (EN 60715)                             |
| Höhe                                             | 94 mm                                               |
| Breite                                           | 60 mm                                               |
| Tiefe                                            | 39 mm                                               |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>       |                                                     |
| Betriebstemperatur min.                          | -20 °C                                              |
| Betriebstemperatur max.                          | 60 °C                                               |
| Lagertemperatur min.                             | -20 °C                                              |
| Lagertemperatur max.                             | 70 °C                                               |
| <b>Anschlusstyp 2</b>                            |                                                     |
| Anschlusstyp 1                                   | A-D                                                 |
| Anschlusstyp 2                                   | E-H                                                 |
| Familie-Bauform                                  | M8                                                  |
| Geschlecht                                       | female                                              |
| Farbe Kontaktträger                              | schwarz                                             |
| Kodierung                                        | A                                                   |
| Polzahl                                          | 3                                                   |
| PIN 1                                            | Usens +                                             |
| PIN 3                                            | Usens -                                             |
| PIN 4                                            | DI                                                  |
| Familie-Bauform                                  | M8                                                  |
| Geschlecht                                       | female                                              |
| Farbe Kontaktträger                              | schwarz                                             |
| Kodierung                                        | A                                                   |
| Polzahl                                          | 3                                                   |
| PIN 1                                            | n.c.                                                |
| PIN 3                                            | 0 V                                                 |
| PIN 4                                            | DO                                                  |