

Produkt abgekündigt zum 31.10.2018, Ersatz: 56469

Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, Spez. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/EtherNet/IP


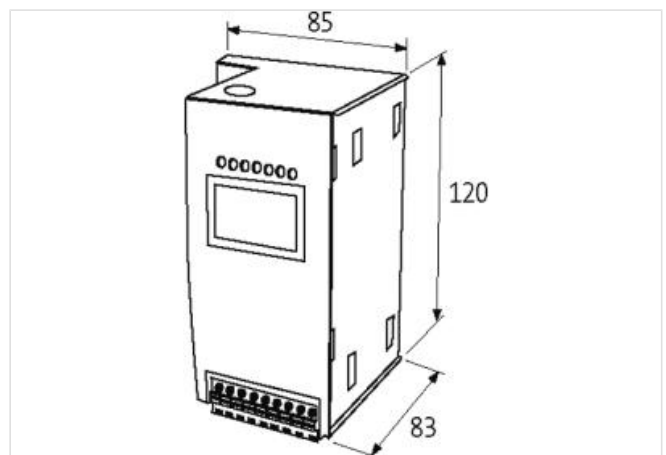
Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495707
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 200 mA

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC 30 V

Industrielle Kommunikation

Unterstütztes Protokoll EtherNet/IP

Industrielle Kommunikation | AS-Interface

AS-i Spezifikation	V3.0
Anzahl Slaves max.	62
Diagnoseschnittstelle seriell	RJ45/Feldbus oder PS2/RS232

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 16.04.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Zykluszeit AS-i $150 \mu\text{s} \times (\text{Anzahl Slaves} + 2)$

Installation | Anschluss

Familie-Bauform RJ45

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP20

Bemessungsisolationsspannung 500 V

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 120 mm

Breite 85 mm

Tiefe 83 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. 0 °C

Betriebstemperatur max. 55 °C

Lagertemperatur min. -25 °C

Lagertemperatur max. 85 °C

Konformität

Niederspannungsrichtlinie EN 50295