

## Impact20 PROFIBUS, digitales Ausgangsmodul

16 digitale Ausgänge

Digitale Ausgänge

DO16 - 0.5 A


Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

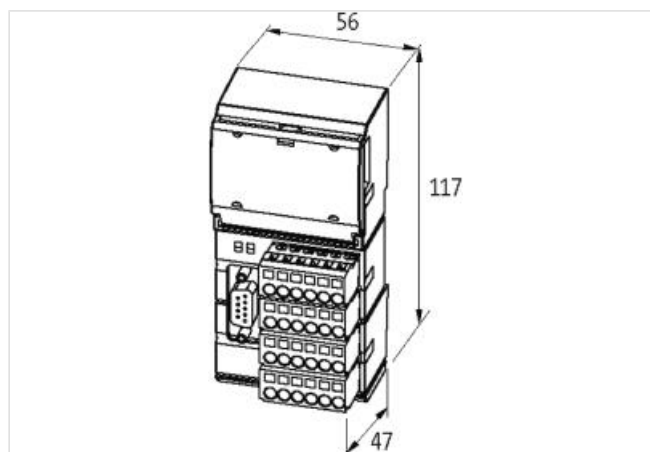

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879048088 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Summenstrom max.    | 8 A  |
| Summenstrom UA max. | 12 A |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Überlastfest              | ja    |
| Kurzschlussfest           | ja    |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |

#### Industrielle Kommunikation | Busdaten

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Adressbereich min.    | 3            |
| Adressbereich max.    | 99           |
| Adresseinstellungsart | Drehschalter |

#### Diagnosen

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 20.04.2024

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diagnose                                   | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS                           | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED                           | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose                       | ja                                |
| LED-Anzeige                                | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose                          | ja                                |
| <b>Installation</b>                        |                                   |
| Anschlussquerschnitt max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP20                              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                   |
| Befestigungsart                            | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene, (EN 60715)           |
| Höhe                                       | 117 mm                            |
| Breite                                     | 56 mm                             |
| Tiefe                                      | 47 mm                             |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | 0 °C                              |
| Betriebstemperatur max.                    | 55 °C                             |
| Lagertemperatur min.                       | -20 °C                            |
| Lagertemperatur max.                       | 70 °C                             |
| <b>Konformität</b>                         |                                   |
| Produktstandard                            | EN 61131-2                        |
| <b>Anschlusstyp 5</b>                      |                                   |
| Anschlusstyp 1                             | Bus In                            |
| Anschlusstyp 2                             | X0                                |
| Anschlusstyp 3                             | X1                                |
| Anschlusstyp 4                             | X2                                |
| Anschlusstyp 5                             | X3                                |
| Familie-Bauform                            | D-Sub                             |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Farbe Kontaktträger                        | weiß                              |
| Polzahl                                    | 9                                 |
| PIN 1                                      | n.c.                              |
| PIN 2                                      | n.c.                              |
| PIN 3                                      | B                                 |
| PIN 4                                      | n.c.                              |
| PIN 5                                      | PE                                |
| PIN 6                                      | 5 V                               |
| PIN 7                                      | n.c.                              |
| PIN 8                                      | A                                 |
| PIN 9                                      | n.c.                              |
| Anschlussart                               | Federkraftklemmen FK              |
| Familie-Bauform                            | Klemme                            |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Farbe Kontaktträger                        | farblos                           |
| Polzahl                                    | 6                                 |
| PIN 1                                      | CH 00                             |
| PIN 2                                      | CH 01                             |
| PIN 3                                      | CH 02                             |
| PIN 4                                      | CH 03                             |
| PIN 5                                      | UI                                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 10                |
| PIN 2               | CH 11                |
| PIN 3               | CH 12                |
| PIN 4               | CH 13                |
| PIN 5               | UA                   |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 20                |
| PIN 2               | CH 21                |
| PIN 3               | CH 22                |
| PIN 4               | CH 23                |
| PIN 5               | n.c.                 |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 30                |
| PIN 2               | CH 31                |
| PIN 3               | CH 32                |
| PIN 4               | CH 33                |
| PIN 5               | FE                   |
| PIN 6               | FE                   |