

MIRO BT DP 1,5 S-4 - Produkt im Auslauf

Bluetooth Slave für Profibus-DP 1,5 MBit/s max. 4 Teilnehmer

PROFIBUS
Funk Slave Modul
1.5 Mbit/s

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

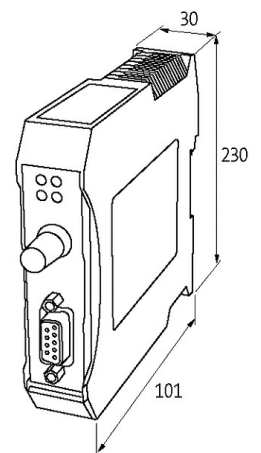


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	9...33 V DC
Frequenz	2.4 GHz Bluetooth
Stromaufnahme	200 mA (24 V DC)
Übertragungsrate	1.5 Mbit/s

Allgemeine Daten

Normen	approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP54
Abmessungen HxBxT	230x101x30 mm
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2.5 mm ² (AWG 14)

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+75 °C)

Anschlüsse

Feldbus	SUB-D, 9-polig
---------	----------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879364980
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200