

## MPOT Potentiometerbaustein

1K-Ohm/270 Grad

270° Potenziometer

1 kΩ

Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit

Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Potenziometer heruntergeteilt, so dass beim Anschluss von 24 V DC ein Einstellbereich des Sollwertes von ca. 0...11 V möglich ist. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

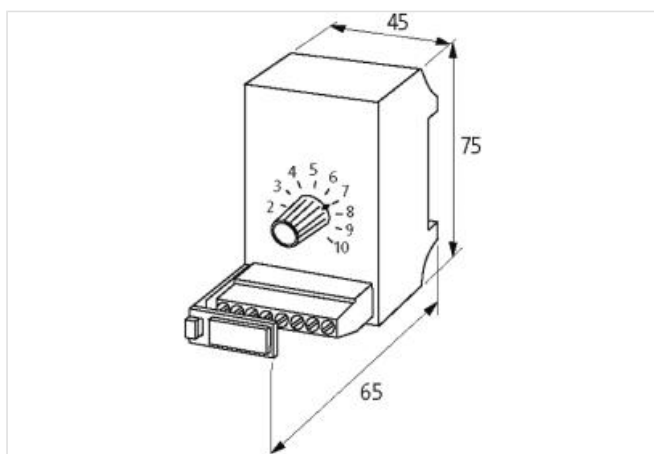
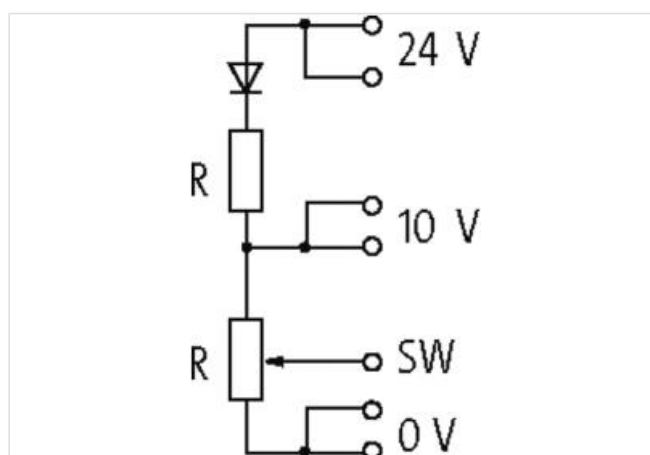


Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371227 |
| ECLASS-6.1  | 27371227 |
| ECLASS-7.0  | 27371227 |
| ECLASS-8.0  | 27371227 |
| ECLASS-9.0  | 27371227 |
| ECLASS-10.1 | 27371227 |
| ECLASS-11.1 | 27371227 |
| ECLASS-12.0 | 27371227 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ETIM-5.0           | EC001027      |
| GTIN               | 4048879041690 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85334010      |

**Elektrische Daten**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Leistung max.       | 1 W  |
| Linearität          | ±3 % |
| Widerstand          | 1 kΩ |
| Widerstandstoleranz | 20 % |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Verlustleistung max. | 0,25 W |
|----------------------|--------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 75 mm                   |
| Breite                       | 45 mm                   |
| Tiefe                        | 65 mm                   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C  |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |