

Modlink MSVD Steckdose USA

2 x NEMA5-15/125VAC/15A Schraubklemmen

USA (2x NEMA 5-15)

Schraubklemmen


Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

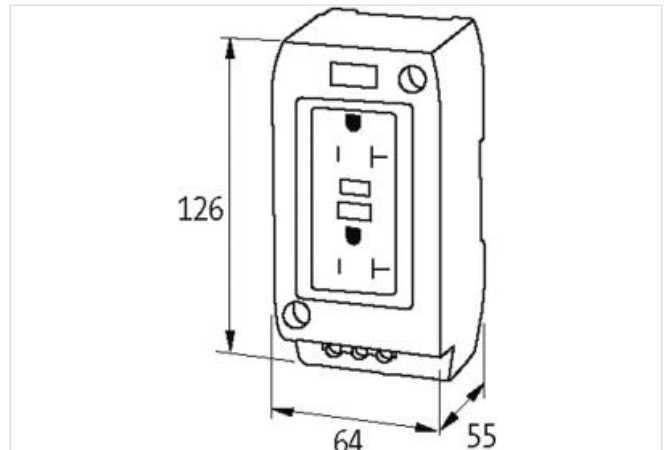

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041379
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsstrom max.	15 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	6 mm ²
---------------------------	-------------------

Installation | Anschluss

Anschlussart	Schraubklemmen SK
--------------	-------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.05.2024

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	126 mm
Breite	64 mm
Tiefe	55 mm