

Not-Aus/Not-Halt-Taste mit 2 zwangsöffnenden

Kontakten im IP65 Gehäuse

E-Stop 42 2NC M12(4)
 mit M12-Anschluss
 4-polig
 Not-Aus/Not-Halt-Taste
 2 Öffner (zwangsöffnend)
 Befestigung mit rückseitigem Clip

Link zum Produkt

Abbildungen



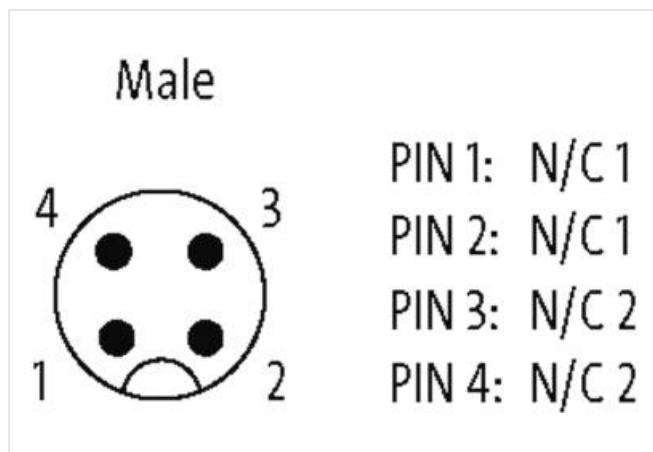


Abbildung stellvertretend

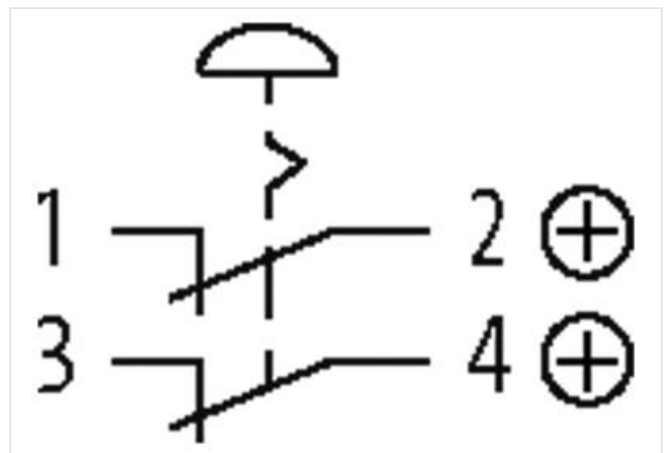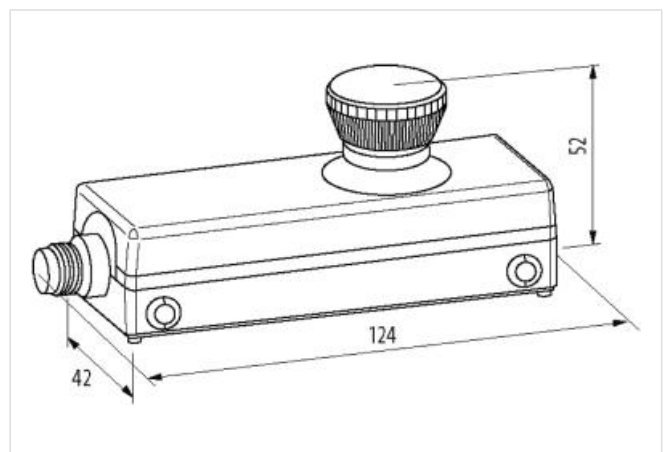

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244

ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594097
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080

Elektrische Daten | Ausgang

Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Schaltstrom (AC-15)	15 A
Schaltstrom (DC-13)	2,2 A

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
-----------------------	----------------------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	50000 Zyklen

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10d	250000 Zyklen

Mechanische Daten

Prellzeit max.	10 ms
----------------	-------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt	Ag Ni
------------------	-------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	52 mm
Breite	124 mm
Tiefe	42 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C

Zuverlässigkeit

Lambda Öffner	20 %
---------------	------

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +