

## Resettaster mit 1 beleuchtbaren Taste

1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse

R-Button / 42 1NO L M12(4)

mit M12-Anschluss

4-polig

1 beleuchtbare Taste (1 Schließer)

Lieferumfang:

Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau

Bezeichnungsschilder, O, I, R

Befestigung mit rückseitigem Clip

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



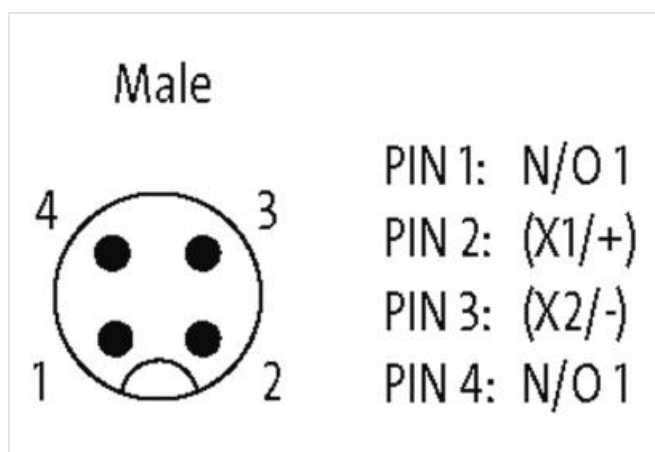


Abbildung stellvertretend

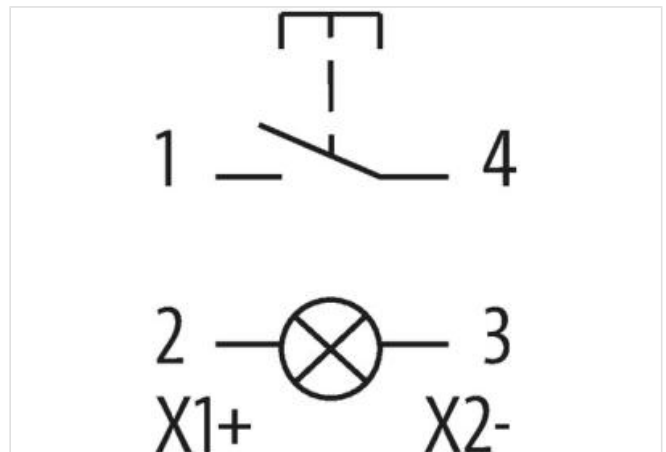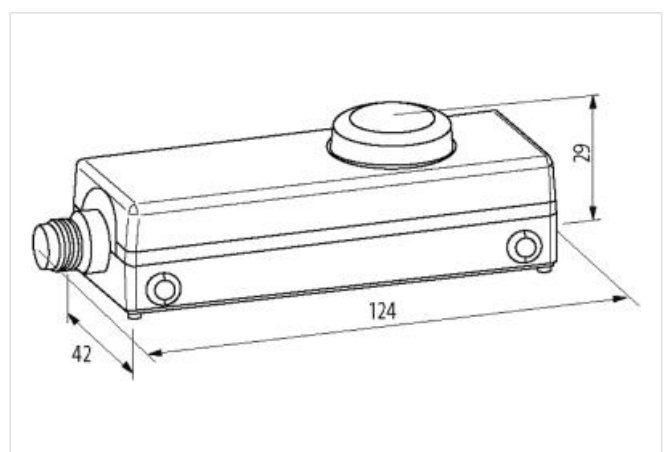

#### Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371228 |
| ECLASS-6.1 | 27371228 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-7.0         | 27371228      |
| ECLASS-8.0         | 27371228      |
| ECLASS-9.0         | 27371228      |
| ECLASS-10.1        | 27371228      |
| ECLASS-11.1        | 27371228      |
| ECLASS-12.0        | 27371228      |
| ETIM-5.0           | EC000225      |
| GTIN               | 4048879600507 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85365080      |

#### Elektrische Daten

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max. | 30 V           |
| Betriebsstrom LED Beleuchtung               | 14 mA @24 V DC |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V    |
| Schaltstrom (AC-15)                         | 15 A          |
| Schaltstrom (DC-13)                         | 2,2 A         |

#### Geräteschutz

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bedingung Lebensdauer | lastabhängig, temperaturabhängig |
|-----------------------|----------------------------------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65           |
| Elektrische Lebensdauer  | 1000000 Zyklen |

#### Geräteschutz | Mechanisch

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Mechanische Lebensdauer      | 1000000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer B10d | 1000000 Zyklen |

#### Mechanische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| Prellzeit max. | 10 ms |
|----------------|-------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                  |      |
|------------------|------|
| Material Kontakt | AgNi |
|------------------|------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 29 mm  |
| Breite | 124 mm |
| Tiefe  | 42 mm  |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -25 °C |
| Lagertemperatur max.    | 85 °C  |

#### Zuverlässigkeit

|                  |      |
|------------------|------|
| Lambda Schließer | 50 % |
|------------------|------|

#### Anschlusstyp 1

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | male    |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 4       |
| PIN 1               | NO      |

|       |       |
|-------|-------|
| PIN 2 | X 1 + |
| PIN 3 | X 2 - |
| PIN 4 | NO    |