

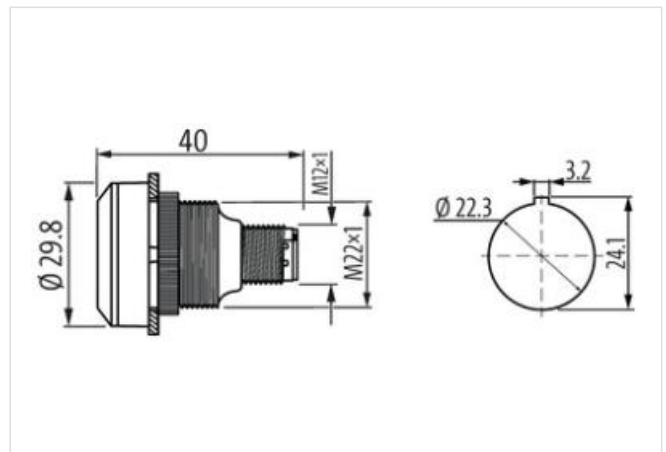
R-Button 22 1NO L M12(4)

Reset Taster mit Beleuchtung

R-Button 22 1NO L M12(4)
 Reset Taster mit Beleuchtung
 Anschluss M12 (4-polig)
 Einbauöffnung 22,3 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC001028
GTIN	4048879594837
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC min.	20 V
Betriebsspannung DC max.	28 V
Bemessungsbetriebsspannung AC-15	35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13	35 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A

Elektrische Daten | Eingang

Kurzschlussstrom	1000 A
------------------	--------

Elektrische Daten | Ausgang

Schaltleistung max.	1 W
Schaltspannung AC min.	0,02 V
Schaltspannung AC max.	35 V
Schaltspannung DC min.	0,02 V
Schaltspannung DC max.	35 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947)	30 V
Schaltspannung Peak DC (UL 60947)	42,4 V
Schaltstrom min.	0,01 mA
Schaltstrom max.	100 mA

Installation | Anschluss

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Installation | Pin-Belegung

Kodierung	A
Polzahl	4

Geräteschutz | Elektrisch

Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP66, IP67
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	500000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10	650000 Zyklen
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X

Geräteschutz | Medien

Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	ja
---	----

Mechanische Daten

Beleuchtbar	ja
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft min.	5 N
Betätigungskraft max.	12 N
Betätigungsweg max.	1 mm
Farbe	schwarz
Farbe Bund	schwarz
Farbe Frontring	schwarz
Farbe Leuchtmittel	weiß
Form Bund	rund
Kontaktart	1 S
Typ Leuchtmittel	LED

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Gold

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Gewinding
Einbauhöhe	9,8 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Höhe	29,8 mm
Breite	40 mm

Raster min. 30 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Derating ab	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	93 %

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	NO
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
PIN 4	NO