

**LED-Anzeigebaustein grün**

LED 3mm - 24V DC - IP40

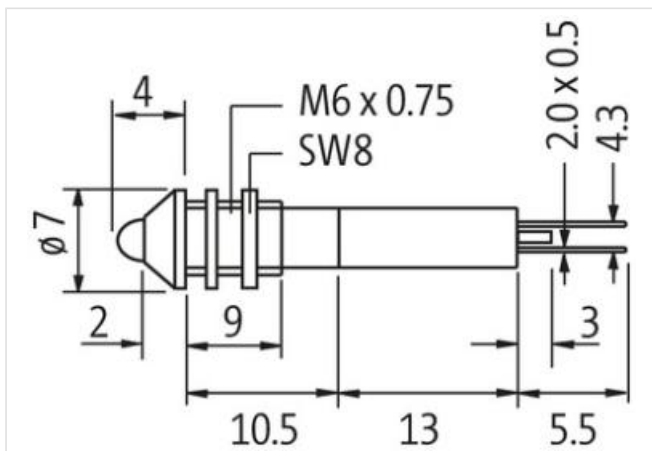
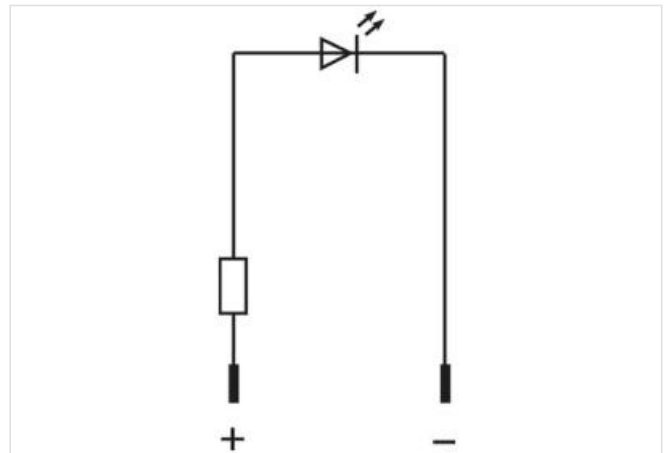
(grün)  
24 V DC[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27261590      |
| ECLASS-6.1         | 27261501      |
| ECLASS-7.0         | 27261501      |
| ECLASS-8.0         | 27261501      |
| ECLASS-9.0         | 27261501      |
| ECLASS-10.1        | 27261501      |
| ECLASS-11.1        | 27261501      |
| ECLASS-12.0        | 27261501      |
| ETIM-5.0           | EC000272      |
| GTIN               | 4048879041140 |
| Verpackungseinheit | 10            |
| Zolltarifnummer    | 85318070      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC      | 24 V   |
| Betriebsspannung DC min. | 20,4 V |
| Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
| Stromaufnahme max.       | 18 mA  |

**Installation | Anschluss**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Anschlussinformation | Faston 2.0x0.5 mm |
|----------------------|-------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Beschichtung Gehäuse | verchromt |
| Material Gehäuse     | Messing   |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 7 mm  |
| Breite | 7 mm  |
| Tiefe  | 33 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |