

MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 95-132VAC OUT: 24-28V/5ADC

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A

Link zum Produkt

Abbildungen

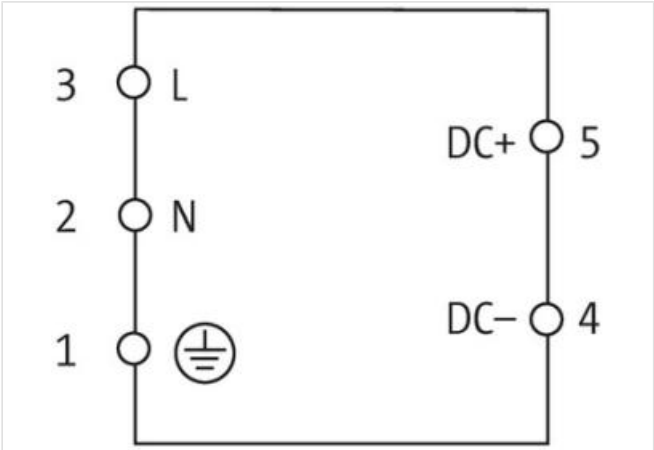


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080538
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044083
Elektrische Daten	
Parallelschaltbarkeit	ja
Reihenschaltung	ja

Sicherheitsgrad SELV

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	115 V
Eingangsspannung AC min.	95 V
Eingangsspannung AC max.	132 V
Eingangsstrom AC	2,2 A
Einschaltstromstoß max.	15 A
Externe Vorsicherung je Phase max.	10 A
Wirkungsgrad	84 %

Elektrische Daten | Ausgang

Abschaltcharakteristik wählbar	frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
Ausgangsspannung DC	24 V
Ausgangsspannung DC min.	24 V
Ausgangsspannung DC max.	28 V
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Ausgangsstrom	5 A
Ausgangsstrom (UL)	6 A
Netzausfallüberbrückung min.	20 ms @ 115 V AC
Restwelligkeit effektiv max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	80 mV

Geräteschutz | Elektrisch

Überlastschutz Ausgang	ja
Kurzschlusschutz Ausgang	ja

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	115 mm
Breite	54 mm
Tiefe	125 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb)	5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	95 % keine Kondensation

Anschlussstyp 2

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	grün
Polzahl	3

PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L