

## MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 160VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen




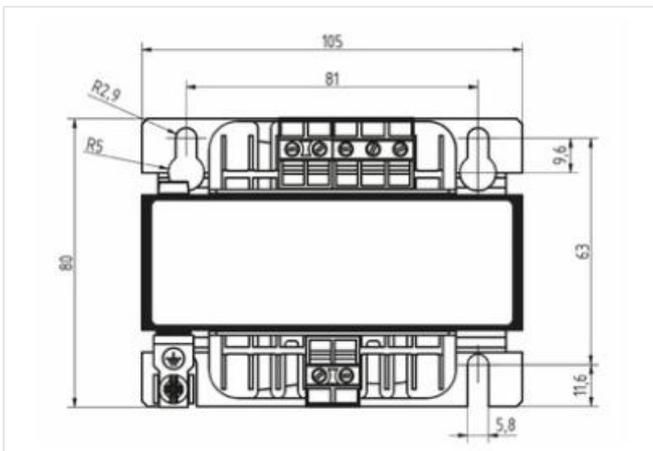


Abbildung stellvertretend

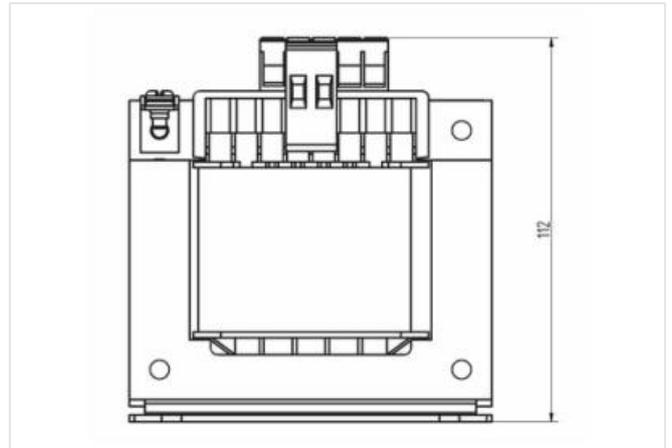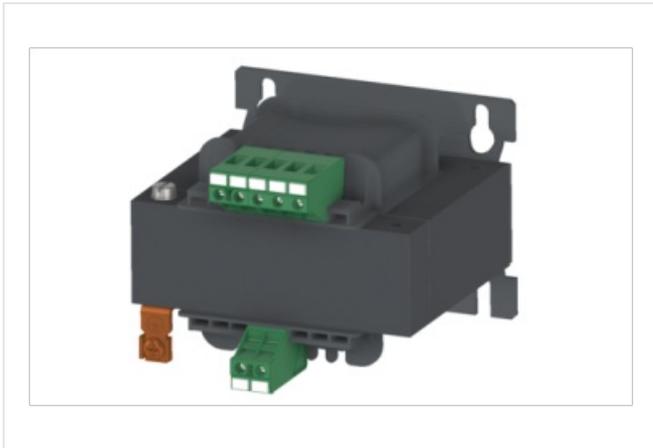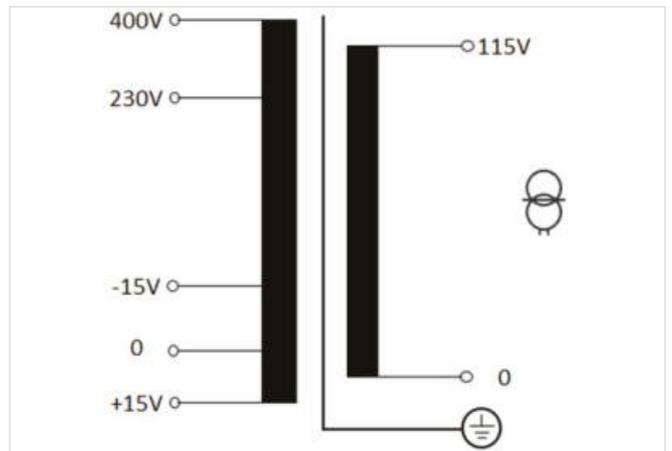

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,8 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,46 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	15 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	8,7 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	14 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	8 A

#### Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	115 V
---------------------	-------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	63 mm
Befestigungsmaß b	81 mm
Befestigungsmaß c	2,9 mm
Höhe	80 mm
Breite	105 mm
Tiefe	112 mm
Durchmesser Bohrung	2,9 mm
Länge Bohrung	9,6 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

#### Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV	2014/30/EU

#### Kaufmännische Daten

GTIN	4065909079348
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180