

## M12-Verteiler 4-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO 8x0,34/3x1


4-fach, 5-polig  
PUR/PVC (CNOMO)  
5.0 m  
ohne LED

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

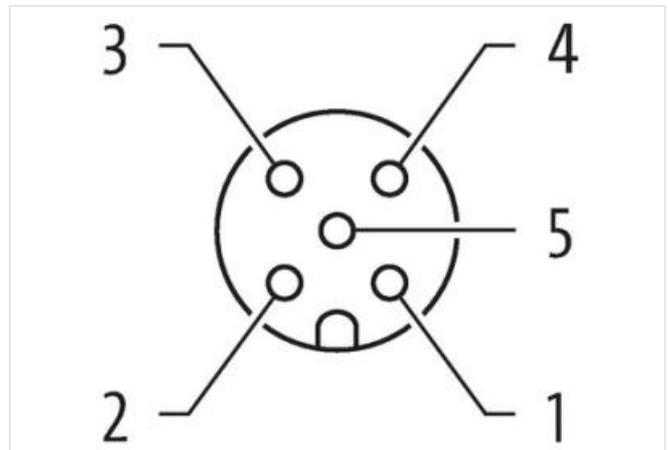

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000178
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
Summenstrom max.	10 A

#### Industrielle Kommunikation

Anzahl Signale je Steckplatz	2
------------------------------	---

#### Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M12 x 1
---------------------	---------

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Schraubgewinde
Höhe	117 mm
Breite	54 mm

Tiefe 33 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 80 °C

**Anschlussyp 2**

Familie-Bauform offenes Leitungsende

Polzahl 11

Familie-Bauform M12

Geschlecht female

Farbe Kontakträger schwarz

Kodierung A

Polzahl 5

PIN 1 +

PIN 3 -

PIN 5 PE