

**MIRO 6,2 Ausgangsrelais mit Kippschalter**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 Schließer  
6 A  
24 V AC/DC  
mit geschütztem H-O-A Kippschalter  
Schraubklemmen  
LED (rot/grün)  
sichere Trennung (EN 60947-1)

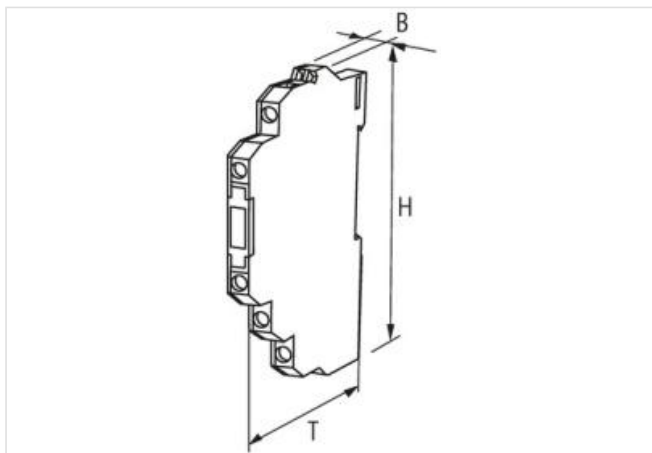
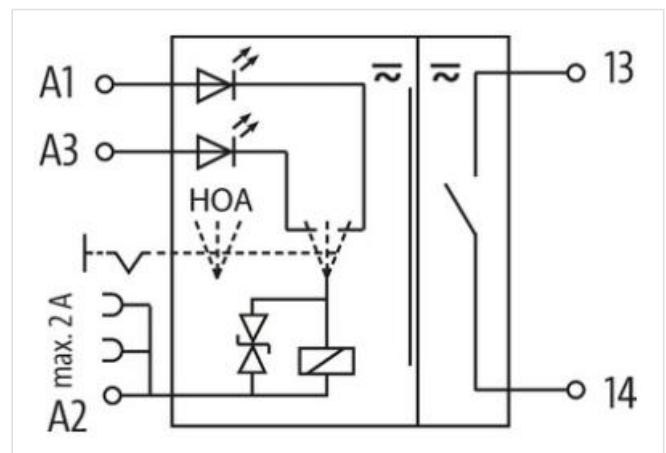
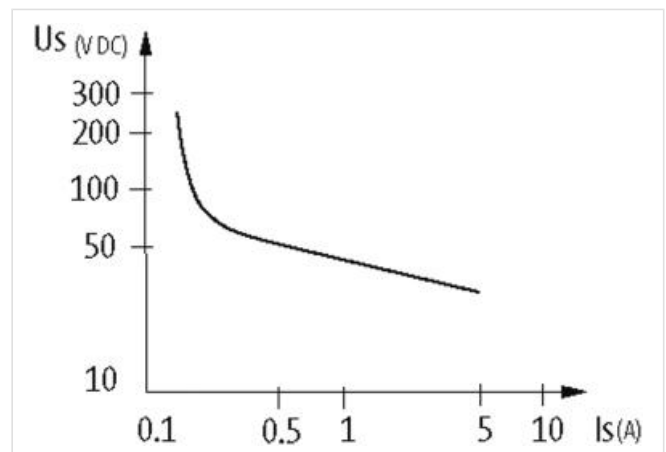
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371601 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27371601      |
| ECLASS-9.0         | 27371601      |
| ECLASS-10.1        | 27371601      |
| ECLASS-11.1        | 27371601      |
| ECLASS-12.0        | 27371601      |
| ETIM-5.0           | EC001437      |
| GTIN               | 4048879024693 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85364900      |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Eingangsspannung AC      | 24 V   |
| Eingangsspannung AC min. | 19,2 V |
| Eingangsspannung AC max. | 28 V   |
| Eingangsspannung DC      | 24 V   |
| Eingangsspannung DC min. | 19,2 V |
| Eingangsspannung DC max. | 28 V   |
| Eingangsstrom            | 7 mA   |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Schaltfrequenz max.                         | 10 Hz                                    |
| Schaltleistung AC max.                      | 1500 VA                                  |
| Schaltleistung DC max.                      | 120 W                                    |
| Schaltspannung AC max.                      | 250 V                                    |
| Schaltspannung DC max.                      | 250 V                                    |
| Schaltstrom DC                              | 100 mA                                   |
| Schaltstrom max.                            | 6 A                                      |

**Diagnosen**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Statusanzeige LED | grün, rot |
|-------------------|-----------|

**Geräteschutz**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
|-----------------------|--------------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Bemessungsstoßspannung  | 4 kV            |
| Elektrische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |

**Geräteschutz | Mechanisch**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Mechanische Lebensdauer | 20000000 Zyklen |
|-------------------------|-----------------|

**Mechanische Daten**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Abfallzeit max.   | 20 ms |
| Ansprechzeit max. | 8 ms  |
| Prellzeit max.    | 2 ms  |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Material Kontakt | Ag Sn O2 |
|------------------|----------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 91 mm                   |
| Breite                       | 6,2 mm                  |

Tiefe 71 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C  
 Betriebstemperatur max. 55 °C

#### Anschlussstyp 5

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 A 2

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 A 3

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 A 1

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 14

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 13