

## AS-Interface Ventilstecker

2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge

Digitale Ein-/Ausgänge

DI2 - 0.2 A (M12)

DO2 - 2 A (Form BI/M12)


24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2, Anschluss über schwarze AS-Interface Profilleitung

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

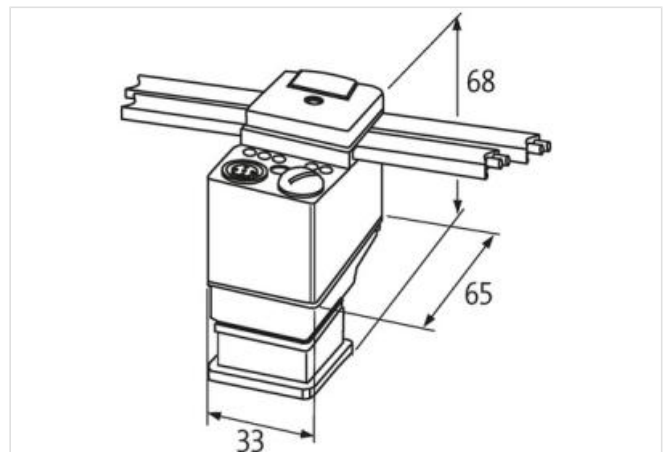

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879046558 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
| Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
| Stromaufnahme AS-i Port max.     | 250 mA |
| Summenstrom max.                 | 2 A    |

#### Elektrische Daten | Eingang

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Überlastfest            | ja                                                  |
| Kurzschlussfest         | ja                                                  |
| Typ Eingang             | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
| Strombelastbarkeit max. | 0,2 A                                               |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|              |    |
|--------------|----|
| Überlastfest | ja |
|--------------|----|

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kurzschlussfest                                  | ja                                |
| Ausgangsstrom je Pin max.                        | 2 A                               |
| <b>Industrielle Kommunikation   Busdaten</b>     |                                   |
| Adressbereich min.                               | 1                                 |
| Adressbereich max.                               | 31                                |
| Adresseinstellungsart                            | Adressierbuchse                   |
| <b>Industrielle Kommunikation   AS-Interface</b> |                                   |
| Profil (IO.ID.ID2)                               | S-3.F.E                           |
| <b>Diagnosen</b>                                 |                                   |
| Diagnose                                         | keine Spannung                    |
| Diagnose per LED                                 | pro Modul                         |
| LED-Anzeige                                      | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| <b>Installation</b>                              |                                   |
| Kontaktdabstand                                  | 11 mm                             |
| <b>Installation   Anschluss</b>                  |                                   |
| Familie-Bauform                                  | M12                               |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>                 |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                         | IP67                              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>          |                                   |
| Höhe                                             | 68 mm                             |
| Breite                                           | 33 mm                             |
| Tiefe                                            | 66 mm                             |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>       |                                   |
| Betriebstemperatur min.                          | -20 °C                            |
| Betriebstemperatur max.                          | 70 °C                             |