

Gateway Profibus-DP/AS-i, 2 Masters

Produkt abgekündigt seit 2023-02-13

Gateway-Doublemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/PROFIBUS DP

Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>


Andere Gateways auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

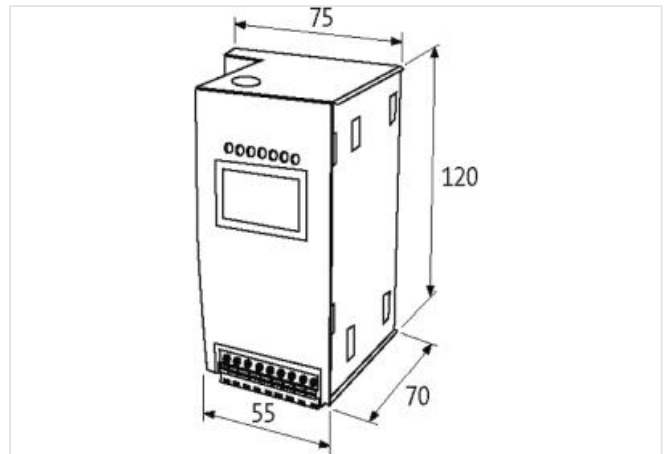

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879046534
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 200 mA

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC 30 V

Industrielle Kommunikation | Busdaten

Adressbereich Werkseinstellung 3

Adressbereich min.	1
Adressbereich max.	126
Adresseinstellungsart	PROFIBUS, Tasten
Automatische Baudratenerkennung	ja
Baudrate min.	9,6 kBaud
Baudrate max.	12 MBaud
Industrielle Kommunikation AS-Interface	
AS-i Spezifikation	V3.0
Diagnoseschnittstelle seriell	PS2/RS232
Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Industrielle Kommunikation Profibus	
PROFIBUS Funktion	Abbildung der AS-Interface Slaves als I/O-Prozessdaten im PROFIBUS DP vollständige Diagnose und Konfiguration über DP-Master
Installation Anschluss	
Familie-Bauform	SUB-D9
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Mechanische Daten	
Anzahl Bedientasten	4
Funktion Bedientasten	ESC, Mode, OK, Set
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	120 mm
Breite	75 mm
Tiefe	83 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Konformität	
Niederspannungsrichtlinie	EN 50295