

Übergabemodul Hutschienenmont.

23-polig
für 1× 11- und 1× 12-polige Federkraftklemmen
verdrahtet auf Push-In-Federkraftklemmen

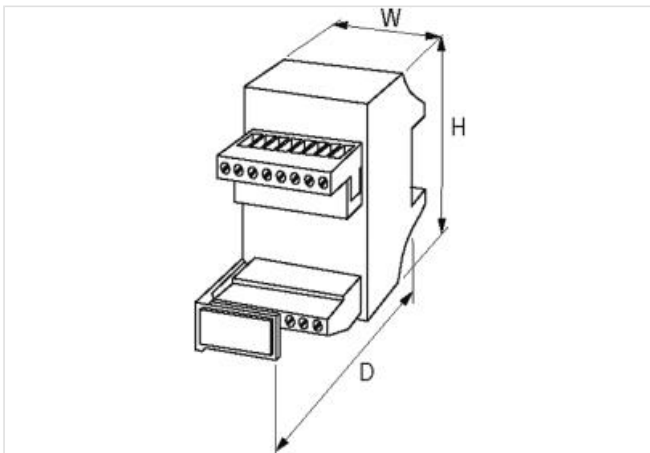
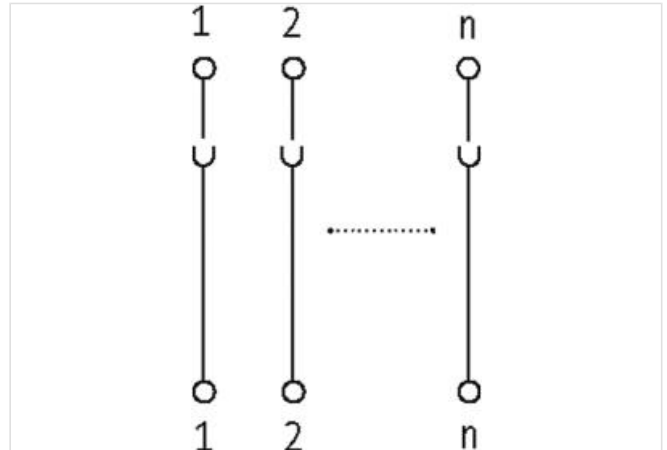
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879315692
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom max.	8 A
Installation	
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	1 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussart	Push-In Federkraftklemmen
Geräteschutz Elektrisch	
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	III
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	45 mm
Tiefe	65 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C