

**MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator**

P:63VA IN:230/400VAC±15VAC OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

63 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

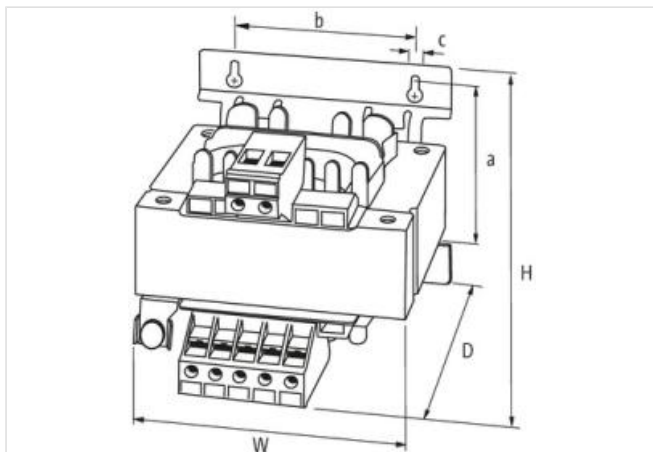
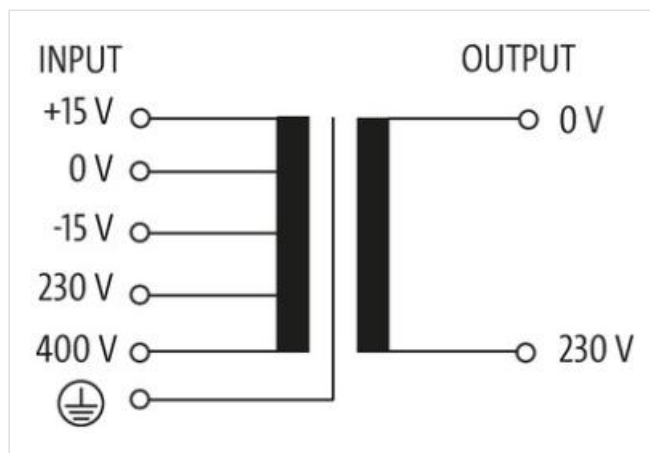
[Link zum Produkt](#)
**Abbildungen**


Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27031202      |
| ECLASS-7.0         | 27031202      |
| ECLASS-8.0         | 27031202      |
| ECLASS-9.0         | 27031202      |
| ETIM-5.0           | EC002486      |
| GTIN               | 4048879073950 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85043180      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
|--------------|--------------|

**Elektrische Daten | Eingang**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Eingangsspannung 1 AC                   | 230 V   |
| Eingangsspannung 1 AC min.              | 195,5 V |
| Eingangsspannung 1 AC max.              | 264,5 V |
| Eingangsspannung 2 AC                   | 400 V   |
| Eingangsspannung 2 AC min.              | 340 V   |
| Eingangsspannung 2 AC max.              | 460 V   |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,32 A  |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,18 A  |
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1   | 2,2 A   |
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2   | 1,3 A   |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 2,9 A   |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 1,7 A   |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ausgangsspannung AC          | 230 V |
| Ausgangsspannung einstellbar | nein  |
| Schaltleistung AC max.       | 63 VA |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4,7 kV |
|------------------------------------------|--------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochabhängung |
| Befestigungsmaß a            | 47,5 mm                |
| Befestigungsmaß b            | 56 mm                  |
| Befestigungsmaß c            | 4,8 mm                 |
| Höhe                         | 69 mm                  |
| Breite                       | 78 mm                  |
| Tiefe                        | 90 mm                  |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 80 °C  |

**Konformität**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
|-----------------|-----------------------------------|

**Anschlusstyp 3**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Anschlusstyp 1  | Input               |
| Anschlusstyp 2  | Output              |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 5                   |
| PIN 1           | + 15 V              |
| PIN 3           | - 15 V              |
| PIN 4           | 230 V               |
| PIN 5           | 400 V               |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |
| Geschlecht      | female              |
| Polzahl         | 2                   |
| PIN 2           | 230 V               |
| Anschlussart    | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme              |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Geschlecht          | female     |
| Farbe Kontaktträger | metallisch |
| Polzahl             | 1          |
| PIN 1               | PE         |