

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:500VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:230VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
500 VA
Isolationsklasse T 60/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen

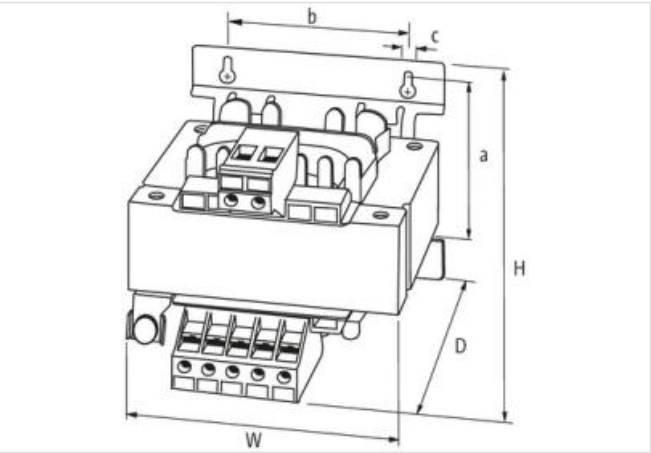
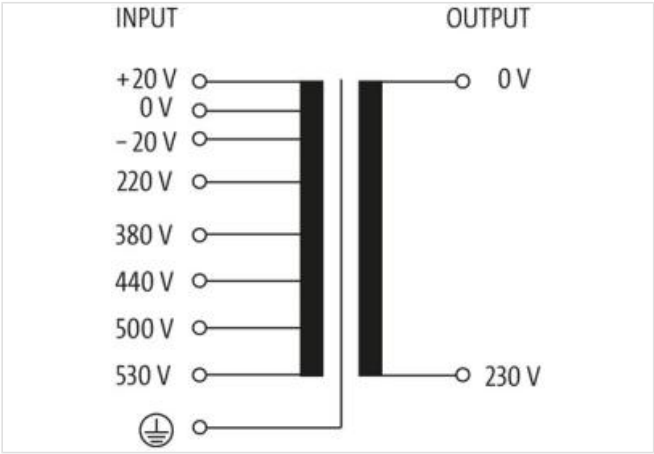


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073936
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	220 V
Eingangsspannung 2 AC	530 V
Eingangsspannung AC	220, 380, 440, 500, 530
Eingangsspannung AC	220 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	2,51 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,05 A
Einschaltstrom max.	40 A
Kurzschlussstrom	52 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	500 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	6,3 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	91 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	112 mm
Breite	150 mm
Tiefe	148 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	15 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---