

MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator

P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC

3-Phasen Trenntransformator
2000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


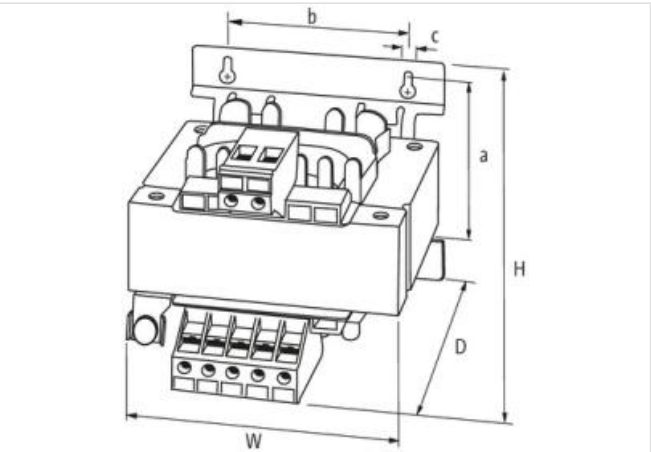


Abbildung stellvertretend

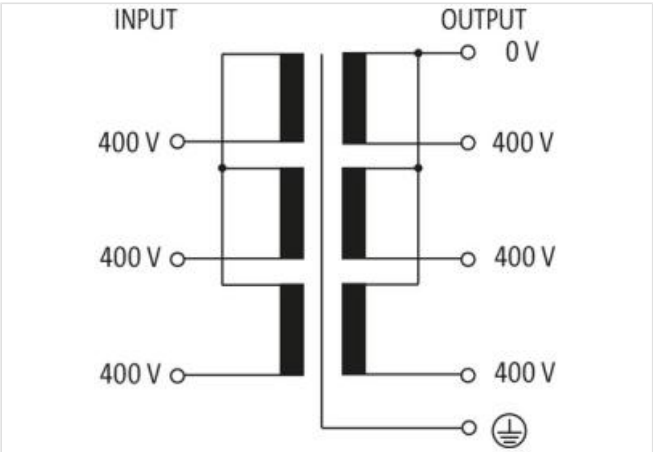

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-6.1	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ECLASS-10.1	27031301

ECLASS-11.1	27031301
ECLASS-12.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073905
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC (3-phasig)	3,1 A
Einschaltstrom max.	81 A
Kurzschlussstrom	103 A
Phasenzahl Eingang	3

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung	3× 400 V AC
Ausgangsspannung AC	400 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	2000 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	115 mm
Befestigungsmaß b	190 mm
Befestigungsmaß c	11 mm
Höhe	141 mm
Breite	240 mm
Tiefe	265 mm
Durchmesser Bohrung	11 mm
Länge Bohrung	15 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---