

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:2000VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
2000 VA
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


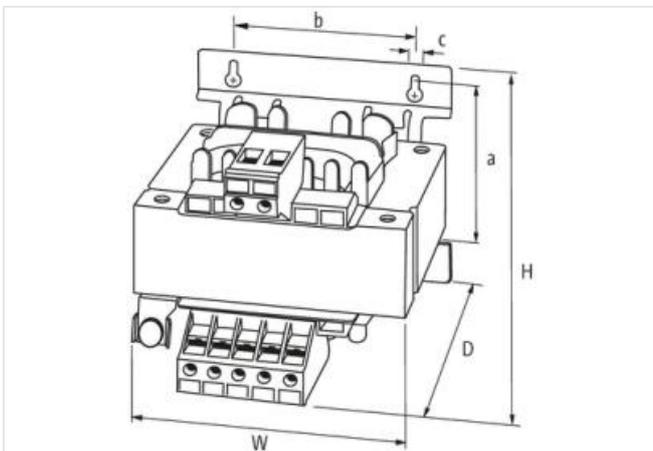


Abbildung stellvertretend

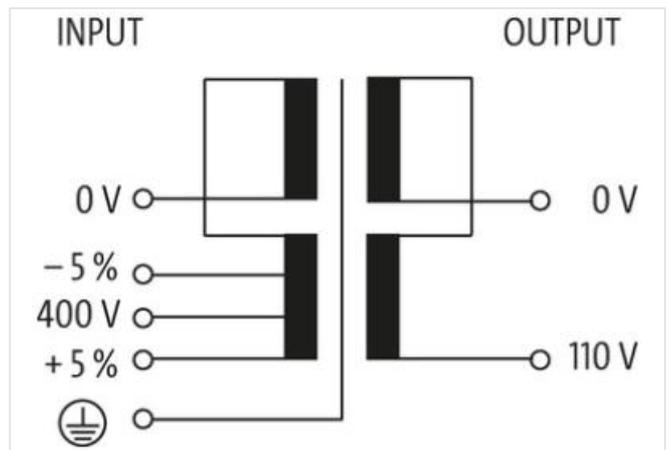

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073851
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	5,3 A
Einschaltstrom max.	94 A
Kurzschlussstrom	195 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC 1	110 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	2000 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,1 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	200 mm
Befestigungsmaß b	174 mm
Befestigungsmaß c	9 mm
Höhe	170 mm
Breite	195 mm
Tiefe	250 mm
Durchmesser Bohrung	9 mm
Länge Bohrung	14 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0