

## MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:250VA IN:500VAC OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
250 VA  
Isolationsklasse T 40/B  
Andere Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

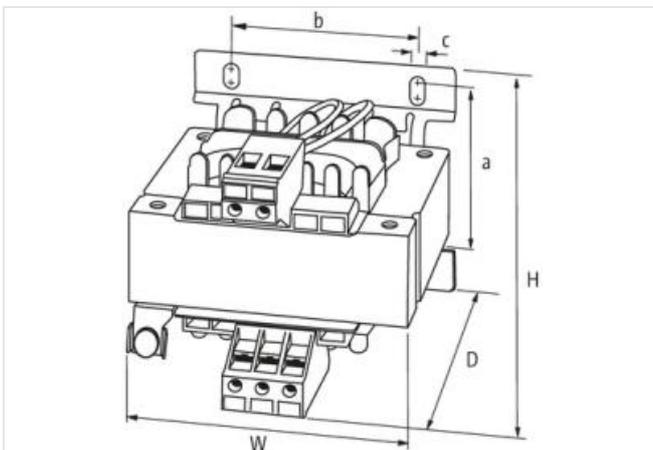
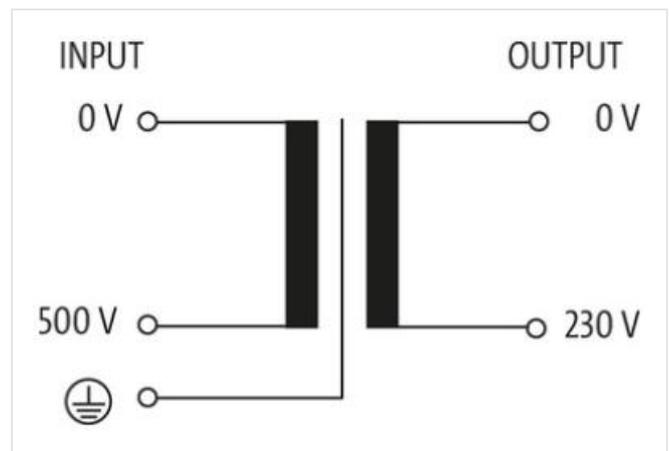


Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073752
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung 1 AC	500 V
Eingangsspannung AC	500 V
Eingangsstrom AC	0,6 A
Einschaltstrom max.	8,4 A
Kurzschlussstrom	11,2 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	250 VA

**Geräteschutz | Elektrisch**

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	6,3 kV
--	--------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene
Befestigungsmaß a	86,5 mm
Befestigungsmaß b	84 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	104 mm
Breite	97 mm
Tiefe	108 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	8,4 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

**Konformität**

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	-----------------------------------

**Anschlussstyp 3**

Anschlussstyp 1	Input
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	500 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE