stay connected

## MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:500VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Schraubbefestigung M5, 4 Stück im Rechteck 87×104 mm

Link zum Produkt

### Abbildungen

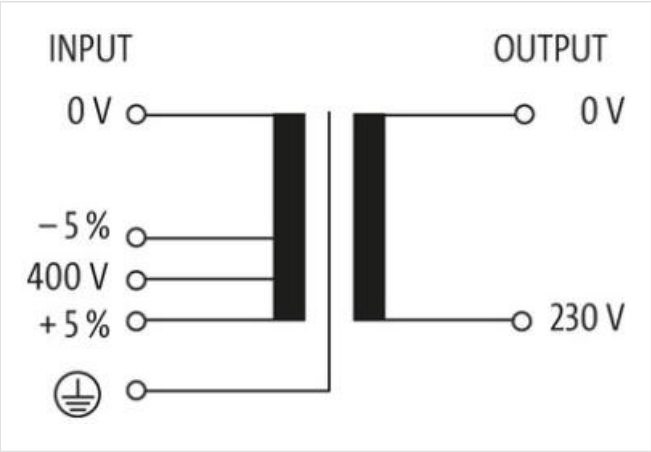


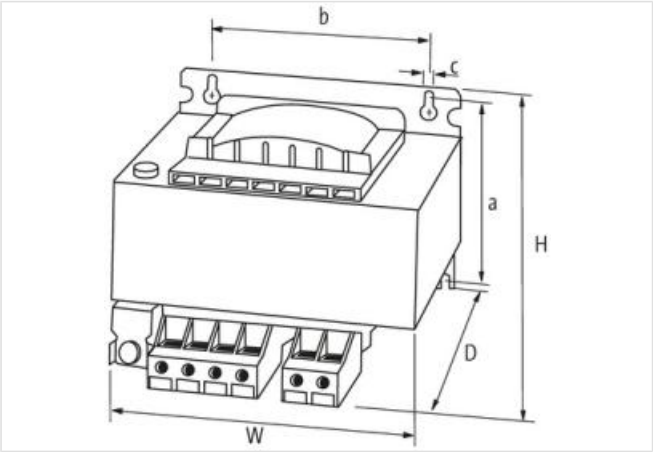


Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27031202 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024

| | |
|---|---|
| ECLASS-10.1 | 27031302 |
| ECLASS-11.1 | 27031302 |
| ECLASS-12.0 | 27031302 |
| ETIM-5.0 | EC002485 |
| GTIN | 4048879287319 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
| **Elektrische Daten \| Eingang** | |
| Eingangsspannung AC | 400 V |
| Eingangsspannung AC min. | 380 V |
| Eingangsspannung AC max. | 420 V |
| Eingangsstrom AC | 1,4 A |
| Einschaltstrom max. | 21 A |
| Kurzschlussstrom | 34 A |
| **Elektrische Daten \| Ausgang** | |
| Ausgangsspannung AC | 230 V |
| Ausgangsspannung einstellbar | nein |
| Schaltleistung AC max. | 500 VA |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 5,8 kV |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | verschraubt |
| Befestigungsmaß a | 87 mm |
| Befestigungsmaß b | 104 mm |
| Befestigungsmaß c | 5,8 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Breite | 135 mm |
| Tiefe | 132 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | 80 °C |
| **Konformität** | |
| Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
| **Anschlusstyp 3** | |
| Anschlusstyp 1 | Input |
| Anschlusstyp 2 | Output |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 4 |
| PIN 1 | + 5% |
| PIN 3 | - 5% |
| PIN 4 | 400 V |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 2 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024

| | |
|---|---|
| PIN 2 | 230 V |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | metallisch |
| Polzahl | 1 |
| PIN 1 | PE |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024