

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
75 VA
Isolationsklasse T 40/B
Schraubbefestigung M5, 4 Stück im Rechteck 53×64 mm

Link zum Produkt

Abbildungen

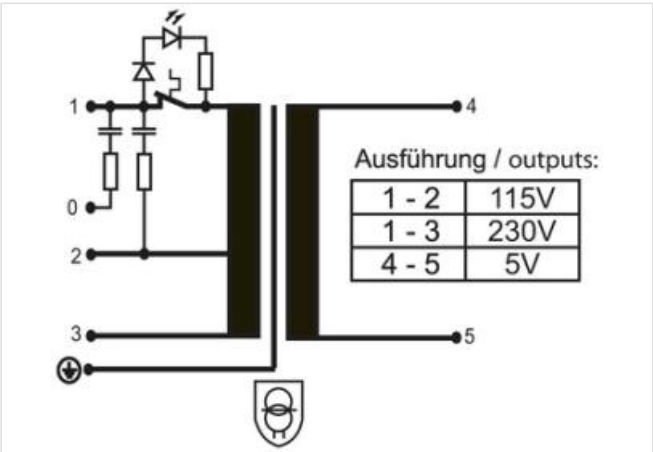


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879288811
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	115 V
Eingangsspannung 2 AC	230 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,82 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,41 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	6,2 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	3,1 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	7,5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	3,8 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	5 V
Schaltleistung AC max.	75 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	3,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	53 mm
Befestigungsmaß b	64 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	74 mm
Breite	84 mm
Tiefe	95 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	-----------------------------------

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1	Output
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 1	4
PIN 2	5
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4

PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE