

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:30VA IN:230VAC OUT:24VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
 30 VA
 Isolationsklasse T 40/B
 Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

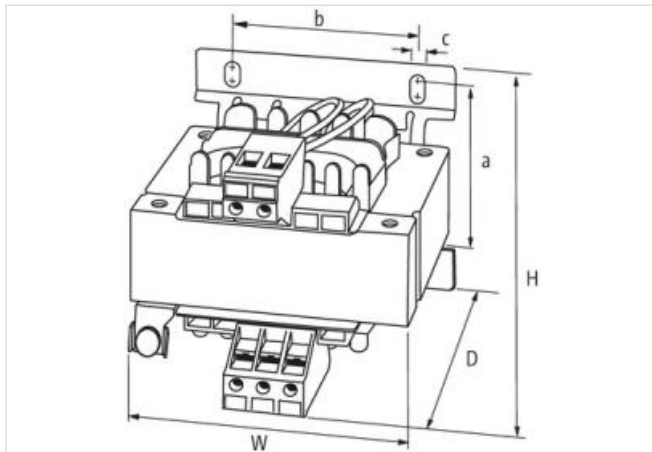
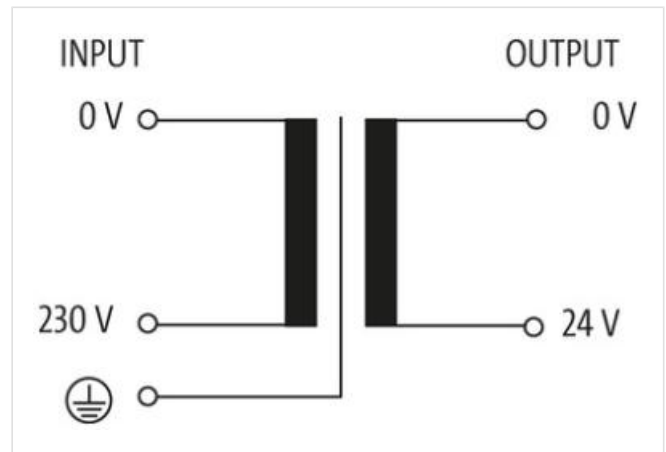


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879310505
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsstrom AC	0,17 A
Einschaltstrom max.	0,95 A
Kurzschlussstrom	1,35 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	30 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	3,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene
Befestigungsmaß a	56 mm
Befestigungsmaß b	56 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	92 mm
Breite	79 mm
Tiefe	93 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	8,4 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	---

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	24 V DC
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE