

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:60VA IN:200/208/220/240VAC OUT:2x115VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

60 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

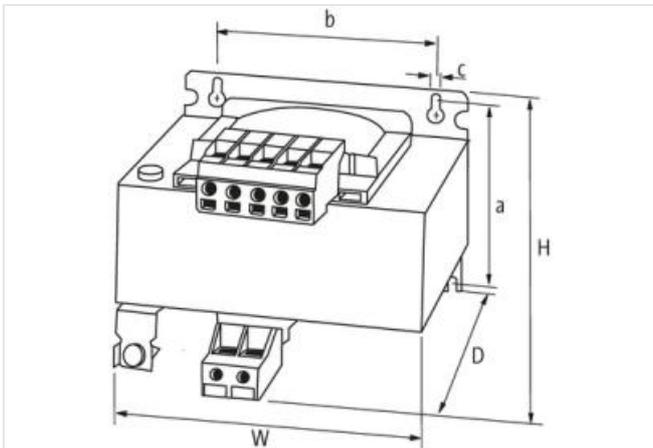
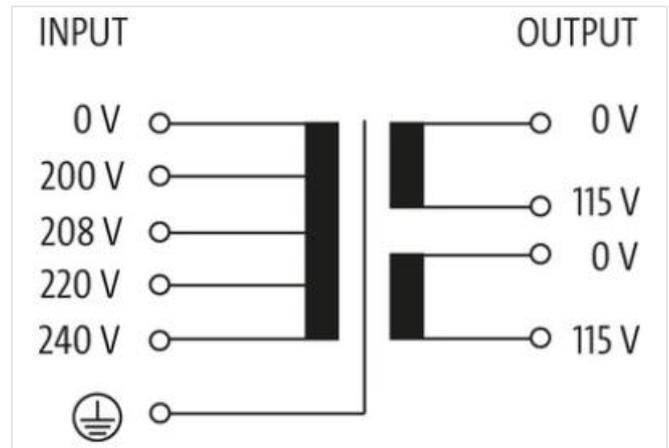


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879311618
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	200, 208, 220, 240
Eingangsspannung AC	200 V
Eingangsstrom AC	0,37 A
Einschaltstrom max.	2,4 A
Kurzschlussstrom	3,5 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung	2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC	115 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	60 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	3,9 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	56 mm
Befestigungsmaß b	56 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	81 mm
Breite	79 mm
Tiefe	90 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	12 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Anschlusstyp 3	
Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	5
PIN 2	200 V
PIN 3	208 V
PIN 4	220 V
PIN 5	240 V
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 3	115 V
PIN 4	115 V
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1

PIN 1

PE