

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:250VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

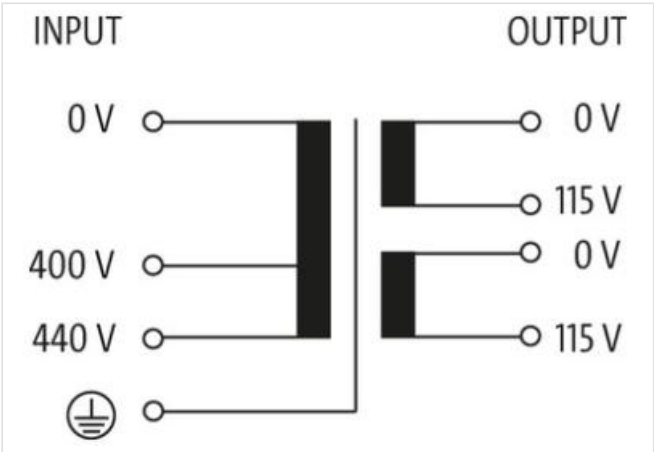


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879337007
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz

Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	400 V
Eingangsspannung 2 AC	440 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,71 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,64 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	6,3 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	5,7 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	11,7 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	10,6 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC 1	230 V
Ausgangsspannung AC 2	115 V
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Schaltleistung AC max.	250 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,9 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a	86,5 mm
Befestigungsmaß b	84 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	116 mm
Breite	96 mm
Tiefe	106 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	8,4 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Anschlusstyp 3	
Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female

Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE